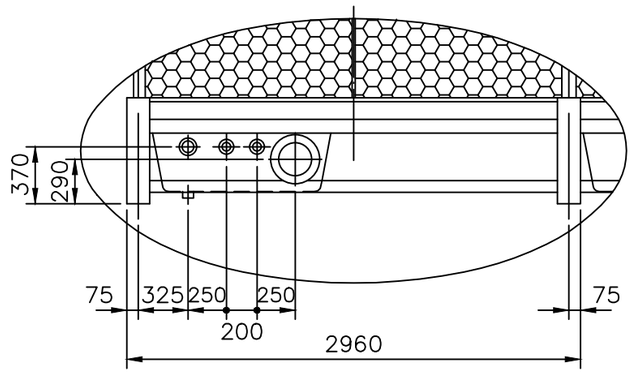

DETAIL "A"

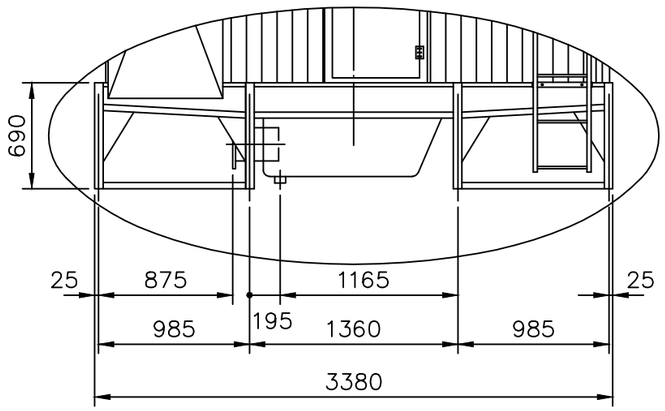

DETAIL "B"

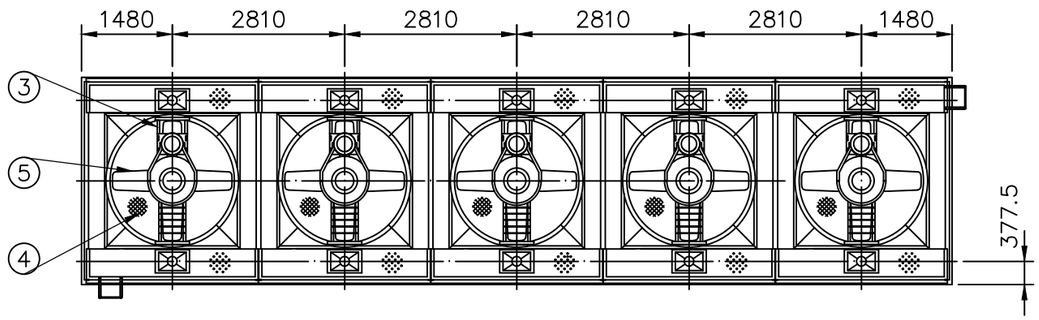

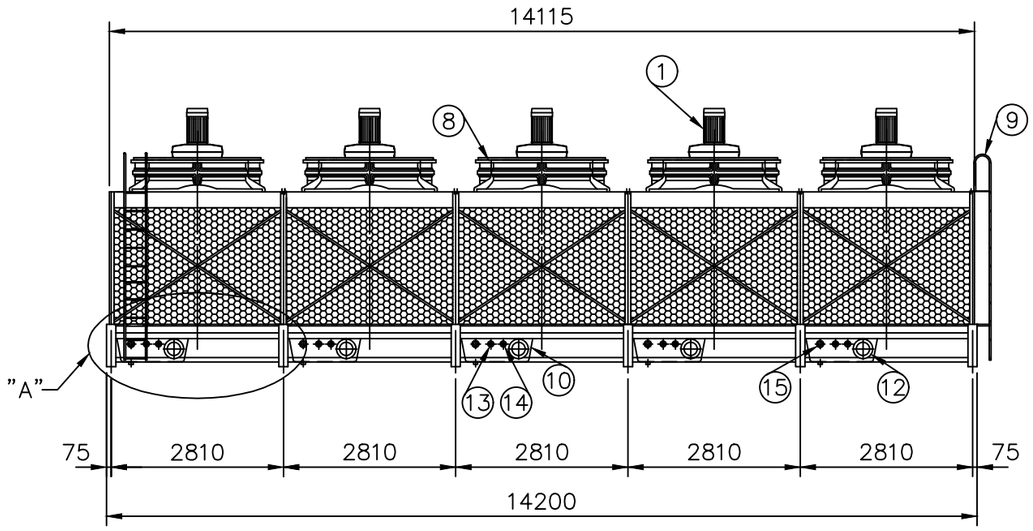

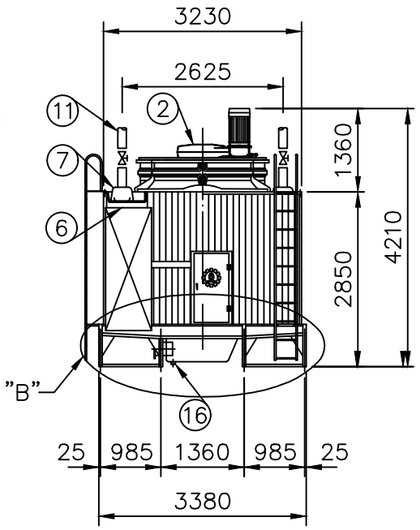

註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與入風口面各一.

項	名稱 Description	材質 M.T	尺寸 Specification	件數 Q'ty
1	馬達 Fan Motor		20HPx4P	5 個 PCS
2	減速機 Belt Reducer		VBA-150A-TR	5 座 SET
3	馬達架 Motor Frame	H.D.G.S		5 組 SET
4	出風口網 Fan Guard	H.D.G.S		5 組 SET
5	風扇 Fan	AL	LSF-200	5 組 SET
6	散熱片 Filling	P.V.C.		5 組 SET
7	散水箱 Distribution Box	F.R.P.		10 個 PCS
8	風胴 Fan Stack	F.R.P.		5 組 SET
9	階梯 Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽 Water Sump	F.R.P.		5 個 PCS
* 11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	10 支 PCS
12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	5 支 PCS
13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	5 支 PCS
14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	5 支 PCS
15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	5 支 PCS
16	排水管 Drain	ST.S	2 B	5 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.: Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵
2. AL : Aluminum Alloy 鋁合金
3. ST.S : Stainless Steel 304 不銹鋼
4. F.R.P. : Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 5900 kg	運轉重量 Operating Weight : 16750 kg
荷重 Loading Data	
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 29℃	風量 Air Volume : 1860 M^3/MIN/CELL
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃	水量 Water Flow : 13105 l/min
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃	冷卻能力 Cooling Capacity : 3931500 Kcal/HR
設計基準 Design Condition	

變更號碼	日期	變更	核對	核准	記事 NOTE
圖名 TITLE	LCTR-1025D-C5 外觀圖 OUTLINE VIEW				
核定					MM 1/100 114・6・17
校對		製圖			圖號 DWG NO.

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.