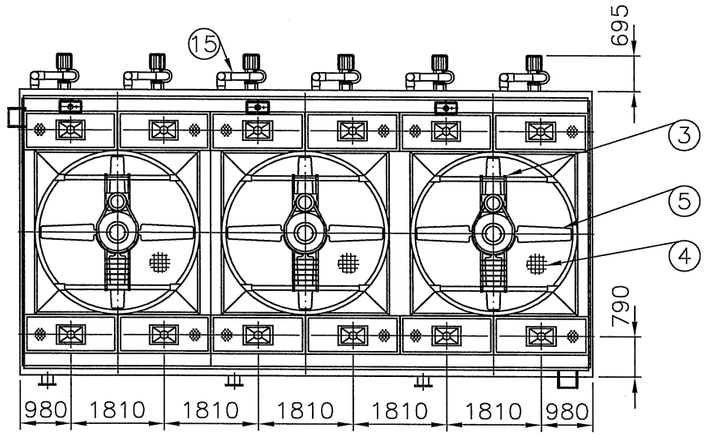

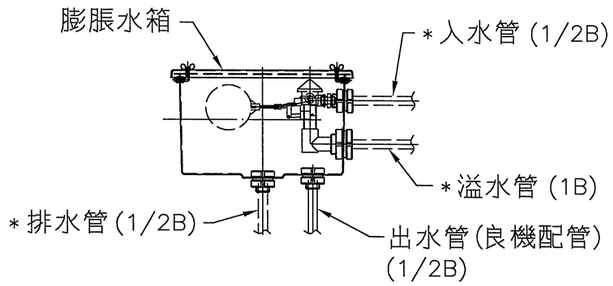

"A"VIEW

註: 1. ＊號之出入水管及自手補,溢水,排水等管線
皆需由客戶配管.
2.膨脹水箱之入水管,溢水管,排水管需由客戶
配管（詳如"A"視圖所示）.
3.二次側出入水管及冷卻水幫浦由良機負責配管.
4.風扇馬達及二次側冷卻水幫浦由客戶負責配電.

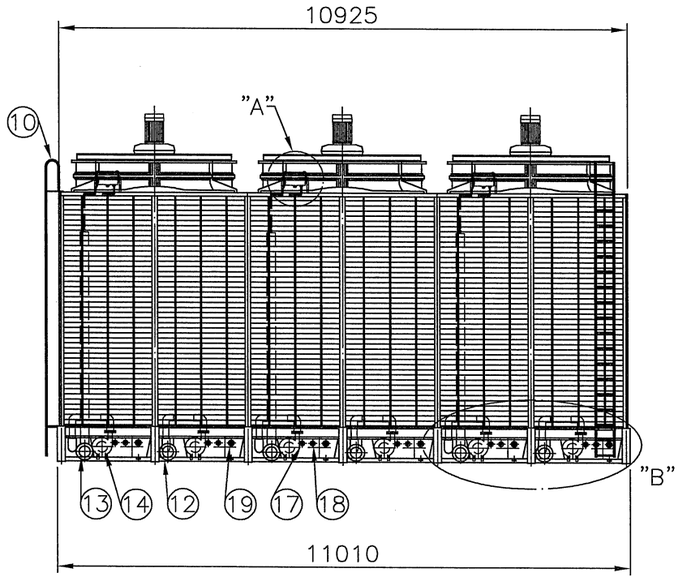

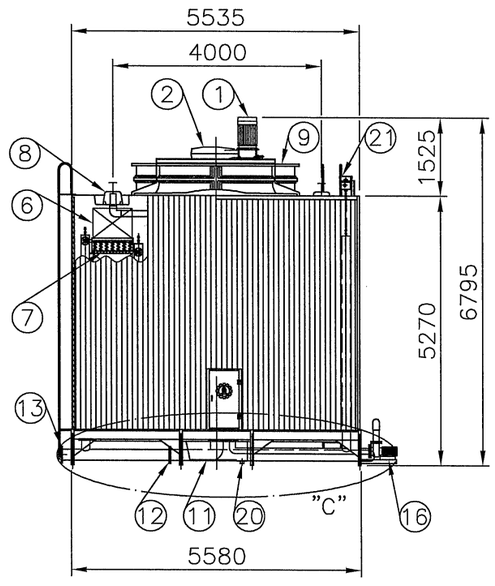

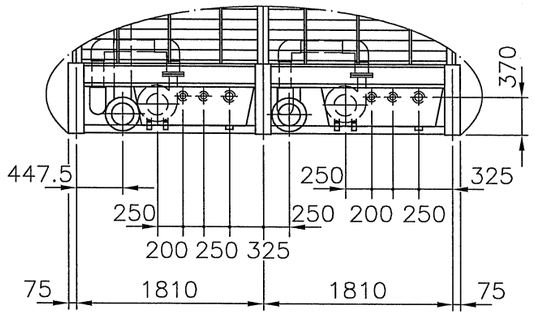

"B" VIEW S=1/60

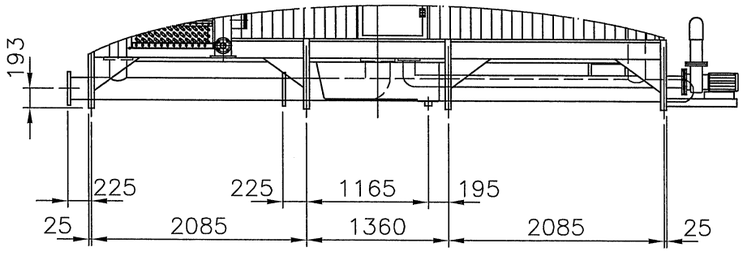

"C" VIEW S=1/60

註:1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與順風板面各一.

142-08
O-LCCS300C3.DWG

項	名稱 Description	材質 M.T	尺寸 Specification	件數 Q'ty
1	馬達 Fan Motor		15HPx6P	3 個 PCS
2	減速機 Belt Reducer		VBA-110-B	3 座 SET
3	馬達架 Motor Frame	H.D.G.S		3 組 SET
4	出風口網 Fan Guard	H.D.G.S		3 組 SET
5	風扇 Fan	AC	LSF-300	3 組 SET
6	散熱片 Filling	P.V.C.		3 組 SET
7	散熱盤管 Coil	ST.S		3 組 SET
8	散水箱 Distribution Box	F.R.P.		12 個 PCS
9	風胴 Fan Stack	F.R.P.		3 組 SET
10	階梯 Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
11	水槽 Water Sump	F.R.P.		6 個 PCS
＊12	一次側溫水入管	P.V.C. H.D.G.S.	8 B	3 支 PCS
＊13	一次側冷水出管	P.V.C.	8 B	3 支 PCS
14	二次側冷卻水出管	P.V.C.	5 B	6 支 PCS
15	二次側冷卻水入管	P.V.C.	5 B	6 支 PCS
16	二次側冷卻水幫浦		YM-5HPX5BX4P	6 台 SET
＊17	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 B	6 支 PCS
＊18	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 B	6 支 PCS
＊19	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	6 支 PCS
＊20	排水管 Drain	ST.S	2 B	6 支 PCS
＊21	膨脹水箱	F.R.P.	LPT-20	3 組 SET

UNIT : 1 SET

Abbrev. :
1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry weight :19500 kg	運轉重量 Operating Weight : 39090 kg
荷重 Loading Data	
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C	風量 Air Volume :3360M³/MIN/CELL
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C	水量 Water Flow : 11700 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C	冷卻能力 Cooling Capacity : 3510000 Kcal/HR
設計基準 Design Condition	

變更號碼	日期	變更	核對	核准	記事 NOTE
圖名 TITLE	LCC-S-300-C3 外觀圖 OUTLINE VIEW				
核定	龔健明				MM 1 /120 110·05·10
校對	李金源	製圖	許峻祥		圖號 DWG NO.

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

91-183-0409