


Ø23*16 Holes For Anchor Bolt
基礎螺栓孔

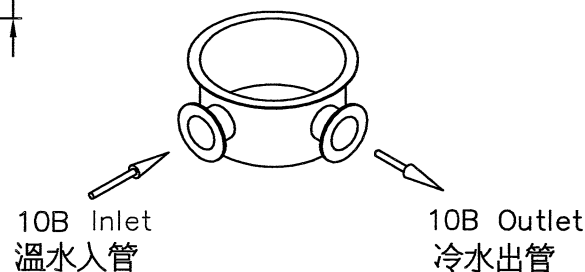

REMARK: 註:
1.HDGS: Hot Dip Galvanized Steel . 熱浸鍍鋅鐵
2.A.C: Aluminum Alloy Cast . 鋁合金
3.ST.S: Stainless Steel. 不銹鋼 106-01
O-LN600(VBA).DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description	M.T	Specification	Qt'y	
1	馬達 Fan Motor		20HPx6P	1 個/pcs	
2	減速機 Belt Reducer		VBA-150-BL	1 座/set	
3	馬達架 Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/set	
4	風扇 Fan	A.C	LSF-360	1 組/set	
5	出風口網 Fan Guard	HDGS		1 組/set	
6	本體 Casing	F.R.P		16 片/pcs	
7	檢點窗 Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs	
8	噴頭 Sprinkler Head	A.C	LSH-250	1 座/set	
9	噴水管 Sprinkler Pipe	P.V.C		8 支/pcs	
10	擋水器 Eliminator	F.R.P		8 片/pcs	
11	分管吊具 Tension Device	HDGS		8 組/set	
12	中心管 Stand Pipe	P.V.C		1 支/set	
13	散熱材 Filling	P.V.C		1 組/set	
14	中心管束 Stopper or Column	HDGS		1 組/set	
15	散熱材支持架 Filling Supportor	HDGS		1 組/set	
16	中間腳 Casing Supportor	HDGS		8 支/pcs	
17	入風口網 Inlet Louver	P.V.C		1 組/set	
18	鐵腳 Frame Ass'y	HDGS		1 組/set	
19	水盤 Water Basin	F.R.P		16 片/pcs	
20	水槽 Water Sump	F.R.P		1 個/pcs	
21	扶梯 Ladder	HDGS		1 座/set	
22	濾水網 Strainer	ST.S		1 個/pcs	
23					
24	水盤支助架 Basin Supportor	HDGS		16 支/pcs	
25	消音毯 Drip Eliminator	Nylon		1 組/set	
26	出風導口裝置 Air Outlet Silencer	F.R.P		1 組/set	

排水管 Drain	50A(2 B)	溢水管 Over Flow	100A(4 B)
冷水出管 Outlet	250A(10 B)	手動給水管 Quick Filler	50A(2 B)
溫水入管 Inlet	250A(10 B)	自動給水管 Automatic filler	50A(2 B)

配管 Pipe Connections			
冷卻塔空重 Dry Weight	3180 kgs	運轉時全重 Operating Weight	12266 kgs

荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb	27 °C	風量 Air Volume	3750 M ³ /MIN
出水溫度 Outlet Water Temp	32 °C	水量 Water Flow	7800 L /MIN
入水溫度 Inlet Water Temp	37 °C	冷卻能力 Cooling Capacity	KCAL/HR

設計基準 Design Condition			
變更號碼	日期	變更者	核准者

圖名	LBC-LN-600	記	事NOTE
----	------------	---	-------

TITLE	冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing	(非平板式)	
-------	---------------------------------------	--------	--

核定	蕭健明	設計	MM	1 / 55	108-11-05
校對	潘信安	製圖	陳立哲	圖	號WG NO.

良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				11-123-0800	
--------------------------------------------	--	--	--	-------------	--