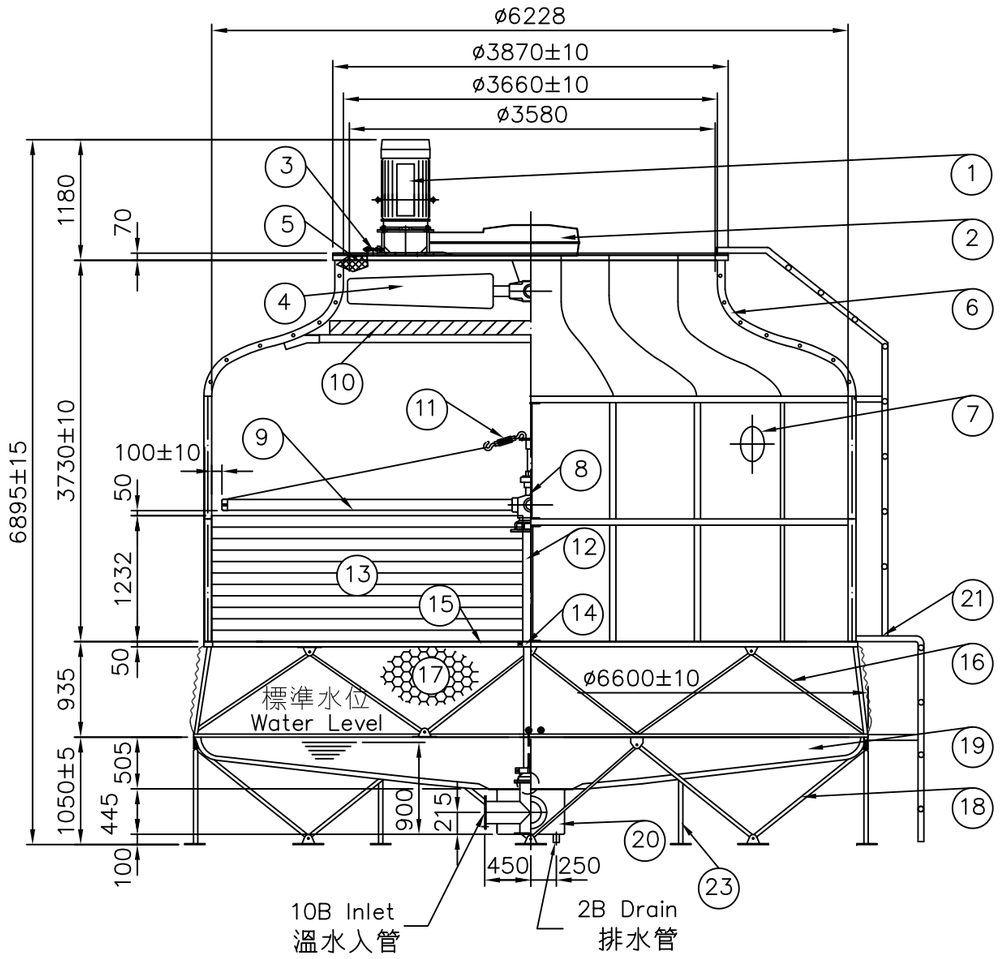



(Filling Detail)
散熱材疊放說明

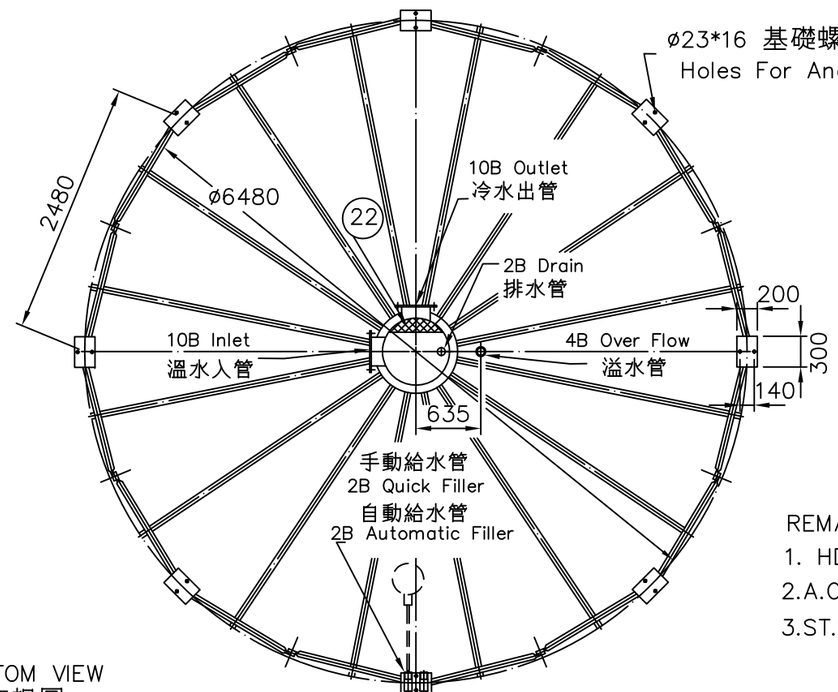

BOTTOM VIEW
底視圖

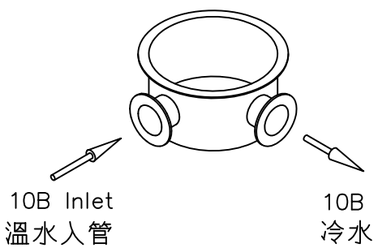

REMARK: 註:
1. HDGS: Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C: Aluminum Alloy Cast. 鋁合金
3. ST.S: Stainless Steel. 不銹鋼

134-03
O-ABS700.DWG

項 Item	名稱 Description	材質 M.T	規範 Specification	件數 Qt'y
1	馬達 Fan Motor		30HP*6P	1 個/pcs
2	減速機 Belt Reducer		VBA-220-B	1 座/set
3	馬達架 Motor Frame Ass'y	H.D.G.S		1 座/set
4	風扇 Fan	A.C	LSF-360	1 組/set
5	出風口網 Fan Guard	H.D.G.S		1 組/set
6	本體 Casing	F.R.P		16 片/pcs
7	檢點窗 Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭 Sprinkler Head	A.C	LSH-250	1 座/set
9	噴水管 Sprinkler Pipe	P.P		8 支/pcs
10	擋水器 Eliminator	C.P.V.C		1 組/set
11	分管吊具 Tension Device	H.D.G.S		8 組/set
12	中心管 Stand Pipe	H.D.G.S		1 支/set
13	散熱材 Filling	ABS		1 組/set
14	中心管束 Stopper or Column	H.D.G.S		1 組/set
15	散熱材支持架 Filling Supportor	H.D.G.S		1 組/set
16	中間腳 Casing Supportor	H.D.G.S		8 支/pcs
17	入風口網 Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18	鐵腳 Frame Ass'y	H.D.G.S		1 組/set
19	水盤 Water Basin	F.R.P		16 片/pcs
20	水槽 Water Sump	F.R.P		1 個/pcs
21	扶梯 Ladder	H.D.G.S		1 座/set
22	濾水網 Strainer	ST.S		1 個/pcs
23	水盤支助架 Basin Supportor	H.D.G.S		16 支/pcs

排水管 Drain	50 A(2 B)	溢水管 Over Flow	100A(4B)
冷水出管 Outlet	250 A(10 B)	手動給水管 Quick Filler	50A(2B)
溫水入管 Inlet	250 A(10 B)	自動給水管 Automatic filler	50A(2B)
配管 Pipe Connections			
冷卻塔空重 Dry Weight	6967 kgs	運轉時全重 Operating Weight	14367 kgs
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb	27°C	風量 Air Volume	5200 M³/MIN
出水溫度 Outlet Water Temp	35°C	水量 Water Flow	5600 L /MIN
入水溫度 Inlet Water Temp	50°C	冷卻能力 Cooling Capacity	KCAL/HR
設計基準 Design Condition		5,040,000	

變更號碼	日期	變更者	核准者	記事 NOTE
圖名 TITLE	LBC-ABS-700 冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing			
核定		設計		MM 1/60 113.06.24
校對		製圖		圖號 DWG NO.

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

11-163-8723