

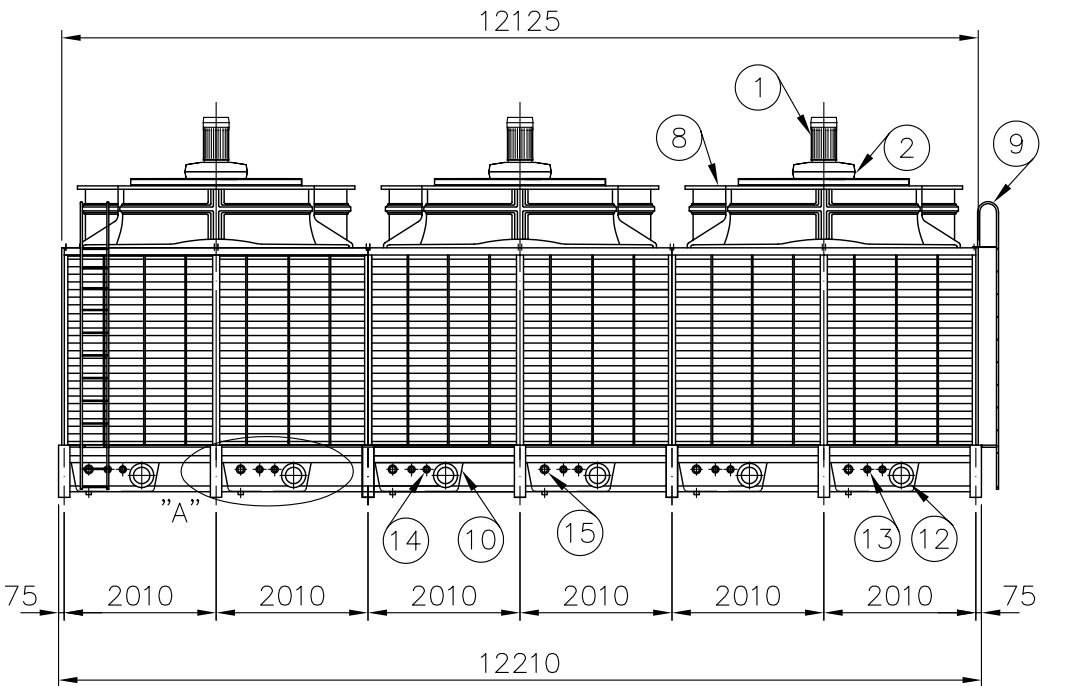


DETAIL "A" S=1:25 DETAIL "B" S=1:50

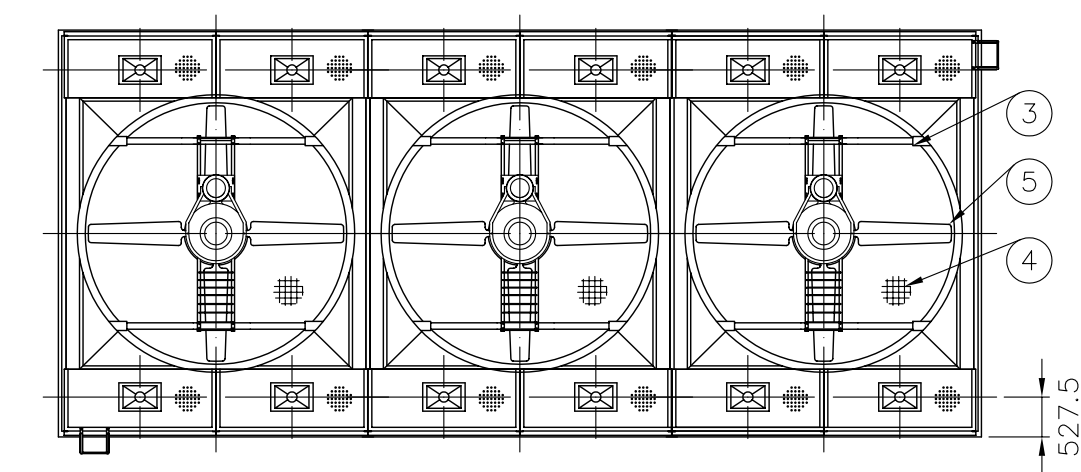

註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與順風板面各一。

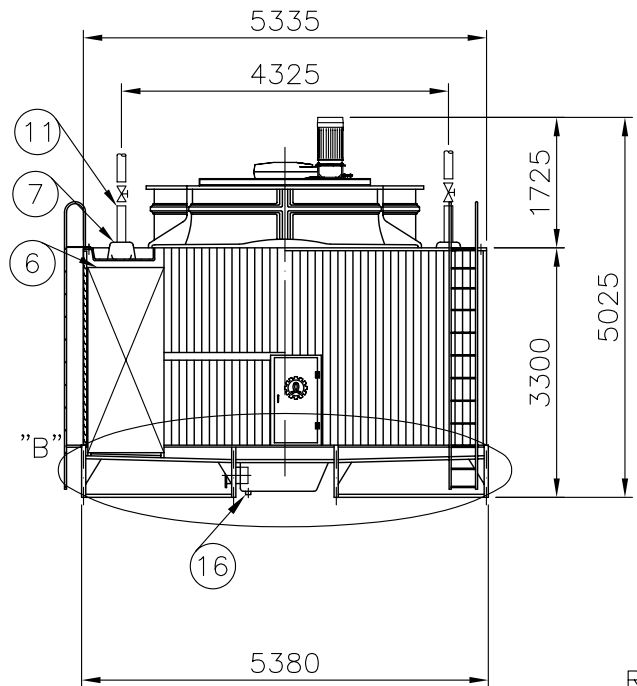

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		15HPx6P	3 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-110-BL	3 座 SET
3	馬達架	Motor Framework	H.D.G.S		3 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		3 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-340	3 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		3 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		12 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		3 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		6 個 PCS
*	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	12 支 PCS
	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	6 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	6 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	6 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	6 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	6 支 PCS

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

註：溫水入管由客戶提供

111-01
O-SAS-450-C3(VBA).DWG

冷卻塔空重 Dry Weight : 6510 kg	運轉重量 Operating Weight : 18900 kg
荷重 Loading Data	
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C	風量 Air Volume : 2600M ³ /MIN/CELL
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C	水量 Water Flow : 17550 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C	冷卻能力 Cooling Capacity : 5265000Kcal/HR
設計基準 Design Condition	

變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LRC-N-450-C3						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定						MM	1 / 100	102・10・1
校 對			製 圖	陳 建 宏		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						31-123-1751		