



(Filling Detail)
散熱材疊放說明

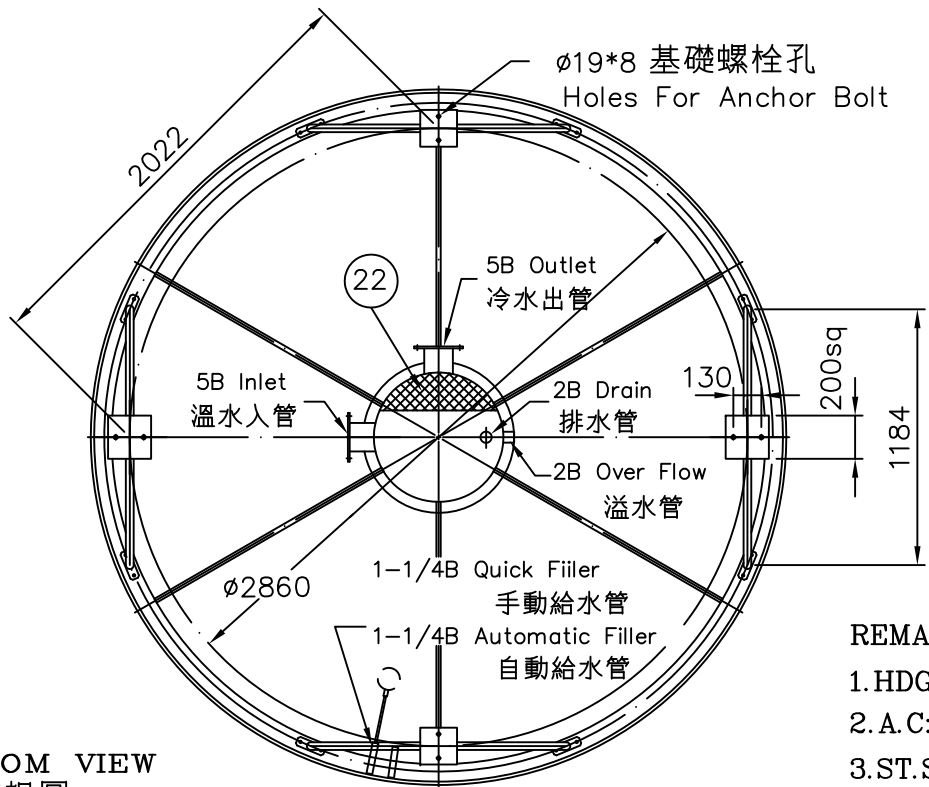

BOTTOM VIEW
底視圖

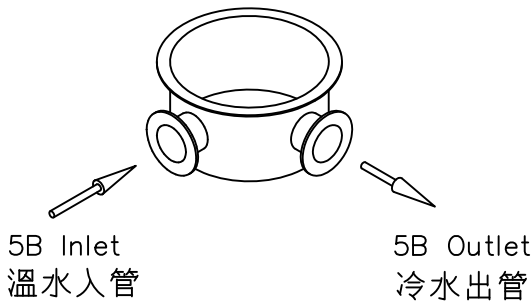

REMARK: 註:

- 1.HDGS: Hot Dip Galvanized Steel.熱浸鍍鋅鐵
- 2.A.C: Aluminum Alloy Cast.鋁合金
- 3.ST.S: Stainless Steel.不銹鋼

134-03
O-ABS175.DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		7-1/2HP*6P	1 個/pcs
2	減速機	Belt Reducer		VBA-055B	1 座/set
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/set
4	風扇	Fan	A.C	LSF-240	1 組/set
5	出風口網	Fan Guard	HDGS		1 組/set
6	本體	Casing	F.R.P		6 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	A.C	LSH-125	1 座/set
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.P		4 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	C.P.V.C		1 組/set
11	分管吊具	Tension Device	HDGS		4 組/set
12	中心管	Stand Pipe	HDGS		1 支/set
13	散熱材	Filling	ABS		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	HDGS		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	HDGS		6 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18	鐵腳	Frame Ass'y	HDGS		1 組/set
19	水盤	Water Basin	F.R.P		6 片/pcs
20	水槽	Water Sump	F.R.P		1 個/pcs
21	扶梯	Ladder	HDGS		1 座/set
22	濾水網	Strainer	ST.S		1 個/pcs

排水管 Drain	50A(2 B)	溢水管 Over Flow	50A(2 B)					
冷水出管 Outlet	125A(5 B)	手動給水管 Quick Filler	32A(1-1/4B)					
溫水入管 Inlet	125A(5 B)	自動給水管 Automatic filler	32A(1-1/4B)					
配管		Pipe Connections						
冷卻塔空重 Dry Weight	1616kgs	運轉時全重 Operating Weight	3566kgs					
荷重		Loading Data						
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb	27℃	風量 Air Volume	1,500 M ³ /MIN					
出水溫度 Outlet Water Temp	35℃	水量 Water Flow	1,400 L /MIN					
入水溫度 Inlet Water Temp	50℃	冷卻能力 Cooling Capacity	KCAL/HR					
設計基準		Design Condition 1,260,000						
變更號碼	日期	變更者	核准者	記事	NOTE			
圖名 TITLE	LBC-ABS-175							
	冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing							
核定			設計			MM	1 /35	113° 06 '24
校對			製圖			圖號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						11-163-8714		