



BOTTOM VIEW
底視圖

出入水管以管牙接合(外牙,PT)
材質 H.D.G.S



"A" VIEW

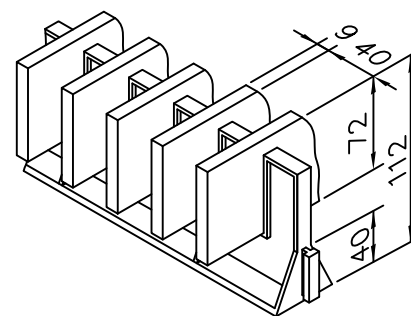

(Filling Detail)
散熱材疊放說明

註:
REMARK:
1. HDGS: Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C: Aluminum Alloy Cast. 鋁合金
3. ST.S: Stainless Steel 304. 不銹鋼

134-02
O-ABS25.DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description	M.T	Specification	Qt'y	
1	馬達	Fan Motor		3/4HP*6P	1 個/pcs
2					
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/pcs
4	風扇	Fan	ABS	LSF-080	1 組/set
5					
6	本體	Casing	F.R.P		3 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	A.C.	LSH-065	1 座/pcs
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.P.		4 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	C.P.V.C		1 組/set
11					
12	中心管	Stand Pipe	HDGS		1 支/pcs
13	散熱材	Filling	ABS		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	HDGS		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	HDGS		3 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18					
19	水盤	Water Basin	F.R.P		1 片/pcs
20	濾水網	Strainer	ST.S		1 個/pcs

排水管	Drain	50A(2 B)	溢水管	Over Flow	25 A(1 B)
冷水出管	Outlet	65A(2 1/2B)	手動給水管	Quick Filler	15A(1/2B)
溫水入管	Inlet	65A(2 1/2B)	自動給水管	Automatic Filler	15A(1/2B)
配 管 Pipe Connections					
冷卻塔空重	Dry Weight	185 Kgs	運轉時全重	Operating Weight	535 Kgs
荷 重 Loading Data					
外氣濕球溫度	Ambient Wetbulb	27 °C	風 量	Air Volume	200 M ³ /MIN
出水溫度	Outlet Water Temp	35 °C	水 量	Water Flow	200 L /MIN
入水溫度	Inlet Water Temp	50 °C	冷卻能力	Cooling Capacity	KCAL/HR
設 計 基 準 Design Condition 180000					
變更號碼	日 期	變 更 者	核 准 者	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LBC-ABS-25				
	外觀圖 OUTLINE VIEW				
核 定			設 計		
校 對			製 圖		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				11-163-8704	