


DETAIL "A" S=1:25

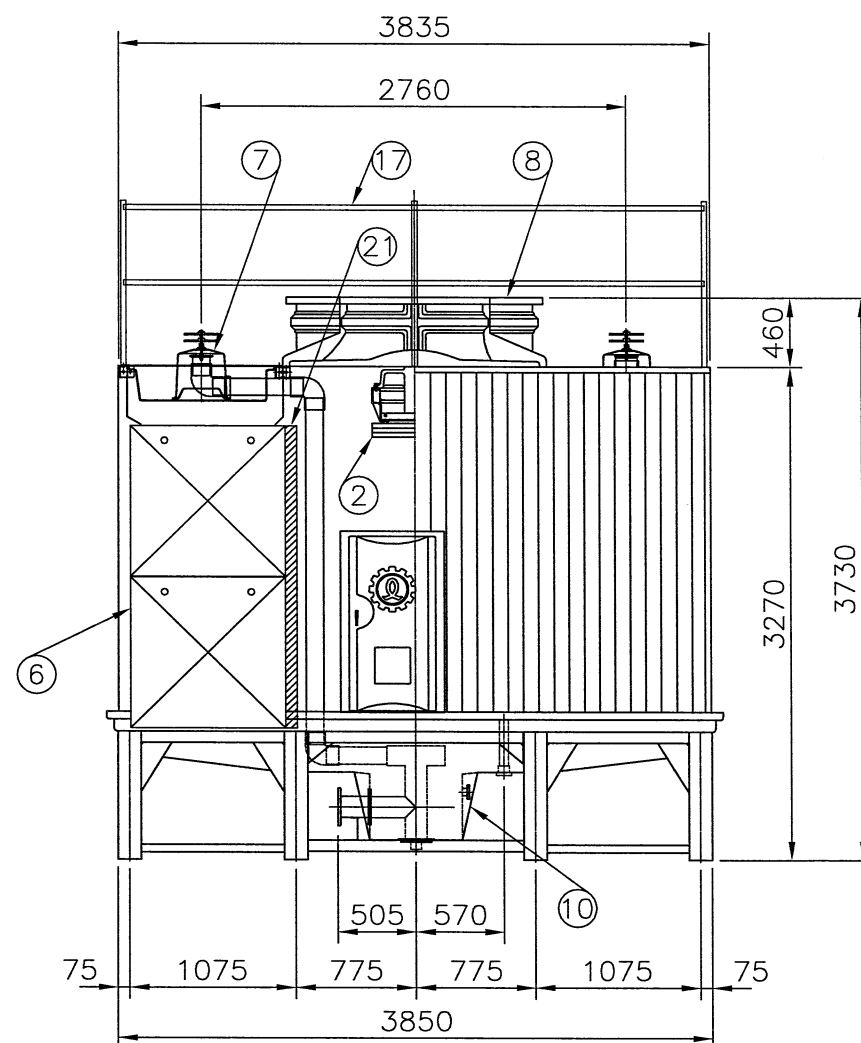

21	內擋水器 Inner Eliminator	P.P.	1 組 SET	項 名 稱	材 質	尺 寸	件數
				Description	M.T	Specification	Q'ty
<p>DETAIL "A" S=1:25</p>				1 馬達 Fan Motor		5HPx4P	1 個 PCS
				2 減速機 Belt Reducer		IBA-037B-B	1 座 SET
				3 馬達架 Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET
				4 出風口網 Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
				5 風扇 Fan	A.C.	LSF-150	1 組 SET
				6 散熱片 Filling	P.V.C.		1 組 SET
				7 散水箱 Distribution Box	F.R.P.		2 個 PCS
				8 風洞 Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
				9 階梯 Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
				10 水槽 Water Sump	F.R.P.		1 個 PCS
				11 溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S P.V.C.	5 B	1 組 SET
				12 冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	1 支 PCS
				13 自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 B	1 支 PCS
				14 手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 B	1 支 PCS
				15 溢水管 Overflow	NYLON	2 B	1 支 PCS
				16 排水管 Drain	ST.S	2 B	1 支 PCS
				17 欄杆 Handrail	H.D.G.S	1 B	1 組 SET
				18 護欄 Safety Cage	H.D.G.S		1 組 SET
				19 散水槽蓋板 Hot Water Basin Cover	F.R.P.		1 組 SET
				20 均量散水頭 Metering Orifice	P.P.		1 組 SET

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. 熱浸鍍鋅鐵 H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
2. 鋁合金 A.C.:Aluminum Alloy Cast  
3. 不銹鋼 ST.S:Stainless Steel 304  
4. 玻璃纖維強化塑膠 F.R.P.:Fiberglass Reinforced Plastic

冷卻塔空重 Dry weight :1200 kg		運轉重量 Operating : 3600 kg Weight				
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C		風量 Air Volume : 840 M <sup>3</sup> /MIN				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C		水量 Water Flow : 1625 l/min				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C		冷卻能力 Cooling : 487500 Kcal/HR Capacity				
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日期	變更	核對 核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LUC-1012C			內部配管 Internal Piping		
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定	蕭健明			MM	1 / 50	108-06-28
校對	李俞鴻	製圖	陳智勇	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				91-083-5899		

86-02  
LO-LUC1012C.DWG

F6-8-3