22	內擋水器 Inner Eliminator	P.P.		4 組 SET

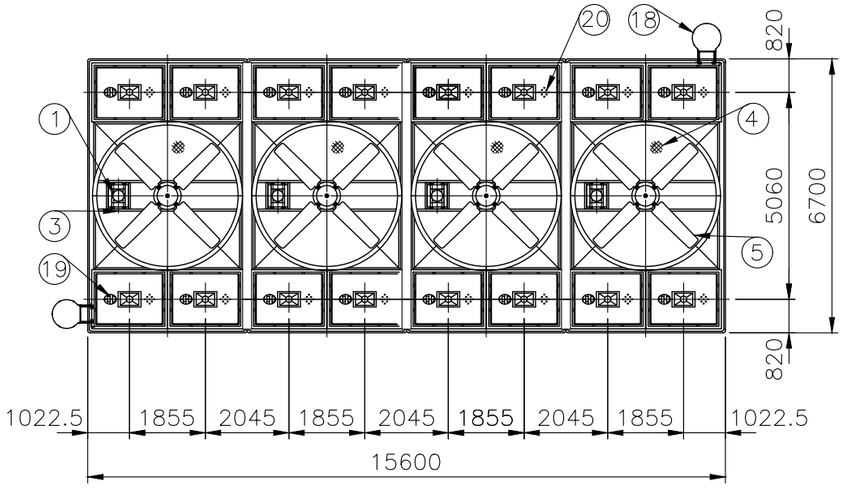

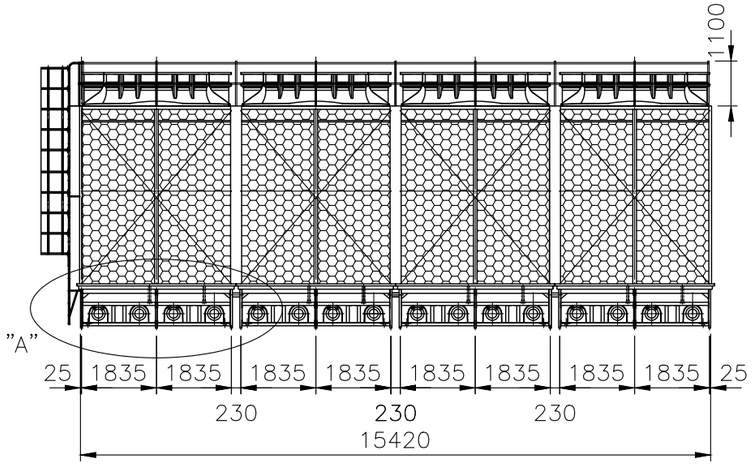

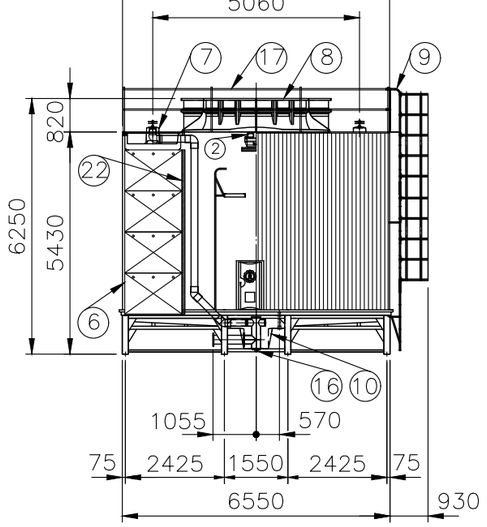

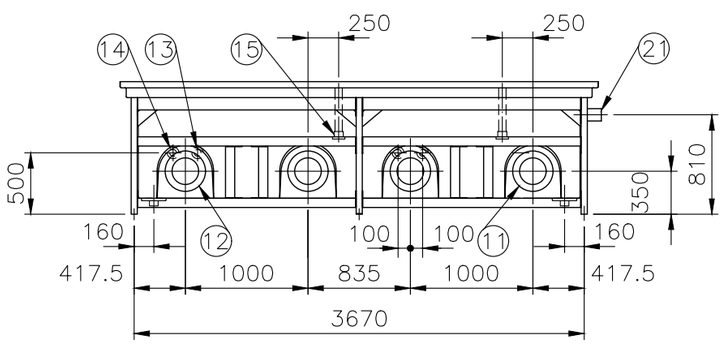

DETAIL "A" S=1:50

項	名稱 Description	材質 M.T	尺寸 Specification	件數 Q'ty
1	馬達 Fan Motor		20HPx4P	4 個 PCS
2	減速機 Belt Reducer		IBA-150I-I	4 座 SET
3	馬達架 Motor Frame	H.D.G.S		4 組 SET
4	出風口網 Fan Guard	H.D.G.S		4 組 SET
5	風扇 Fan	A.C.	LSF-340	4 組 SET
6	散熱片 Filling	P.V.C.		4 組 SET
7	散水箱 Distribution Box	F.R.P.		16個 PCS
8	風胴 Fan Stack	F.R.P.		4 組 SET
9	階梯 Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽 Water Sump	F.R.P.		4 個 PCS
11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S P.V.C.	8 B	8 組 SET
12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	8 支 PCS
13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	8 支 PCS
14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	8 支 PCS
15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	8 支 PCS
16	排水管 Drain	ST.S	2 B	8 支 PCS
17	欄杆 Handrail	H.D.G.S	1 B	1 組 SET
18	護欄 Safety Cage	H.D.G.S		2 組 SET
19	散水槽蓋板 Hot Water Basin Cover	F.R.P.		4 組 SET
20	均量散水頭 Metering Orifice	P.P.		4 組 SET
21	水槽連通管 Balance Pipe	F.R.P.		3 組 SET

UNIT : 1 SET

Abbrev. :
1. 熱浸鍍鋅鐵 H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
2. 鋁合金 A.C.:Aluminum Alloy Cast
3. 不銹鋼 ST.S:Stainless Steel 304
4. 玻璃纖維強化塑膠 F.R.P.:Fiberglass Reinforced Plastic

冷卻塔空重 Dry weight : 15600 kg	運轉重量 Operating Weight : 52400 kg
荷重 Loading Data	
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C	風量 Air Volume :4000M³/MIN/CELL
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C	水量 Water Flow : 36400 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C	冷卻能力 Cooling Capacity 10920000Kcal/HR
設計基準 Design Condition	

變更號碼	日期	變更	校對	核准	記事 NOTE
圖名 TITLE	LUC-1070C-C4 外觀圖 OUTLINE VIEW				內部配管 Internal Piping
核定					MM 1/150 114•07•08
校對		製圖			圖號 DWG NO.

118-04
O-LUC1070C4.DWG

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

91-133-5617