
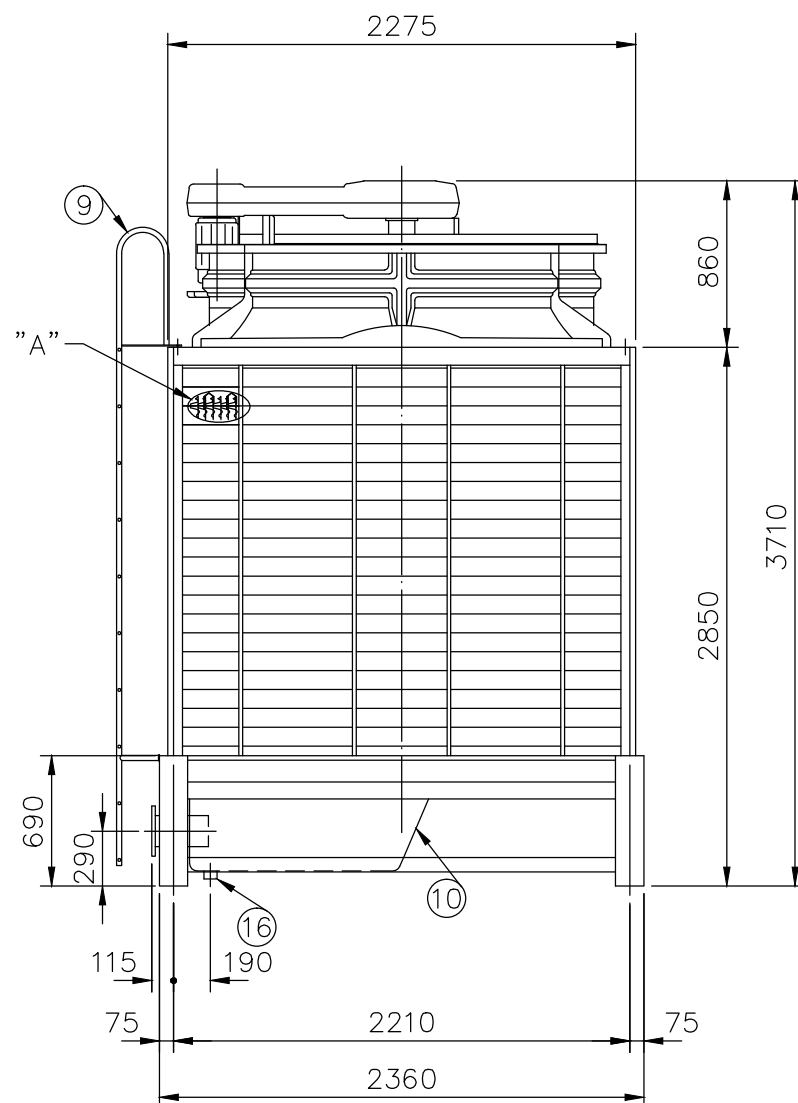


DETAIL "A" S=1:10

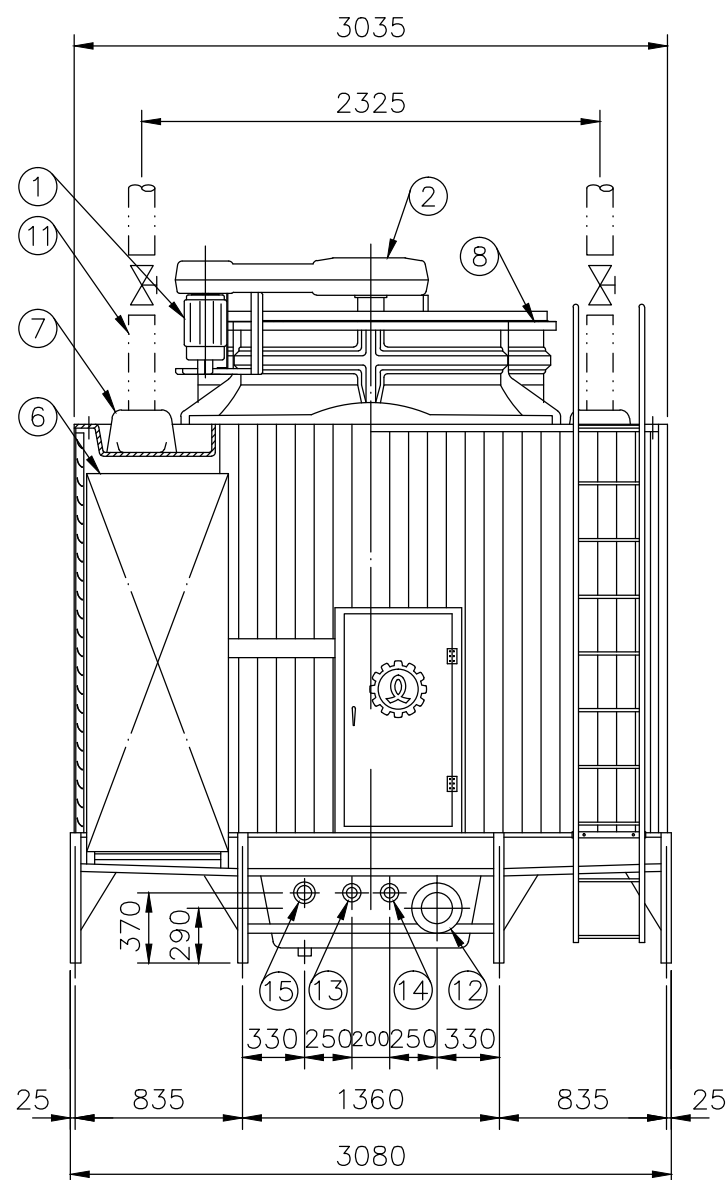

94-3-82-6  
110-4W.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		5HPx4P	1 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		HBA-037A-RH	1 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
5	風扇	Fan	AC	LSF-170	1 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		2 個 PCS
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		1 個 PCS
*	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 B	2 支 PCS
	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	1 支 PCS
	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 B	1 支 PCS
	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 B	1 支 PCS
	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	1 支 PCS
	排水管	Drain	ST.S	2 B	1 支 PCS
	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		1 組 SET

UNIT: 1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast  
鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 980 kg				運轉重量 Operating Weight : 2680 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27℃				風量 Air Volume : 995 M <sup>3</sup> /MIN			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 1664 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力 Cooling Capacity : 499200 Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LPC-110-4W					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定					MM	1 /40	113 07•04
校對			製圖		圖	號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						(防白煙)	