
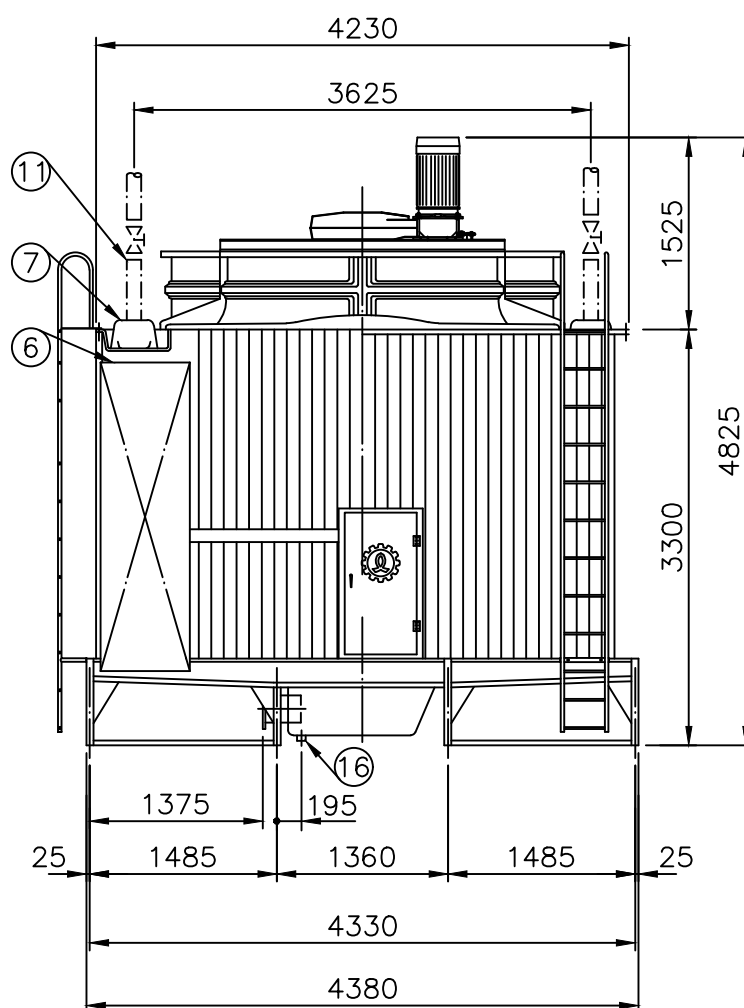


DETAIL "A" S=1:25

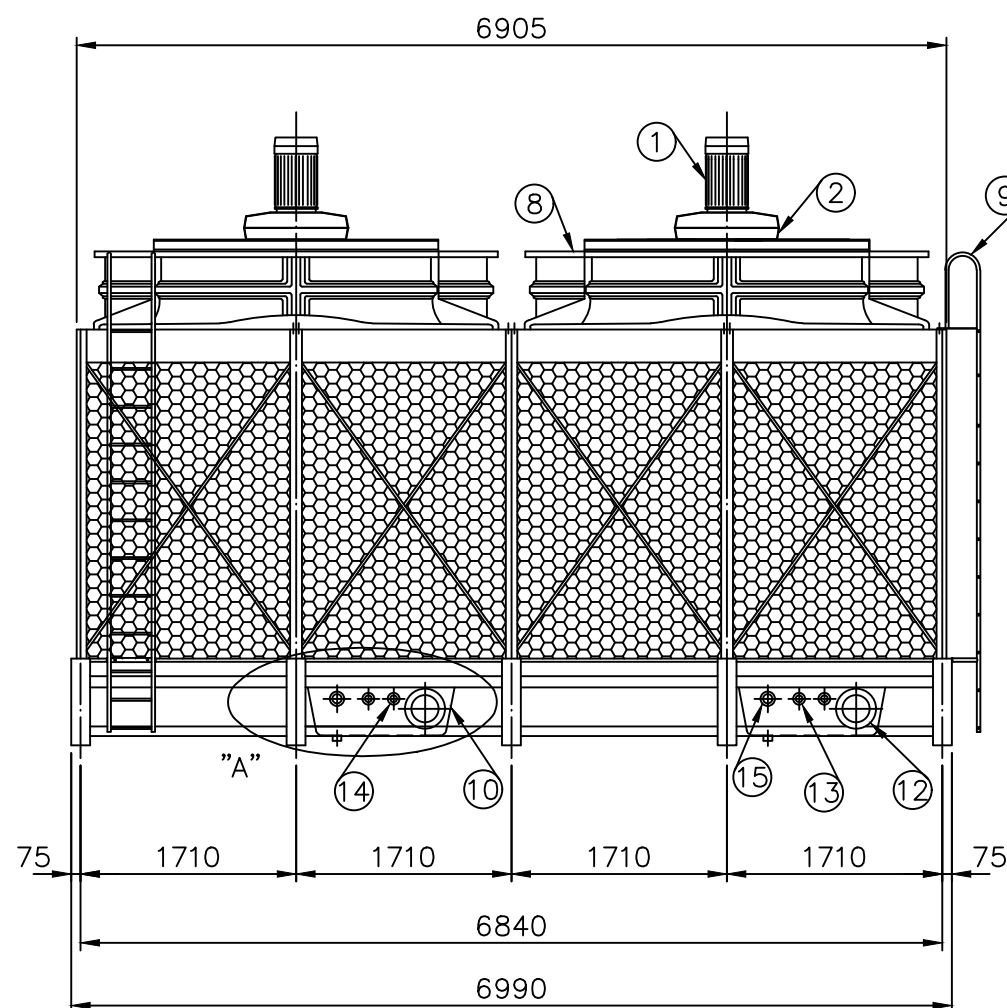

註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與入風口面各一。

136-06  
O-TR1030C-C2.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		15HPx6P	2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-110A-TR	2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan	AL	LHF-300	2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
*	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	8 支 PCS
	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	2 支 PCS
	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. AL :Aluminum Alloy  
鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

註：溫水入管由客戶提供

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

冷卻塔空重 Dry Weight : 3320 kg				運轉重量 Operating Weight : 7960 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 29 °C				風量 Air Volume :1850M <sup>3</sup> /MIN/CELL				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C				水量 Water Flow : 5782 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C				冷卻能力 Cooling Capacity: 1734600Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LCTR-1030C-C2						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 / 60	114• 6 • 17
校對			製圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-173-9170		