


註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與入風口面各一。

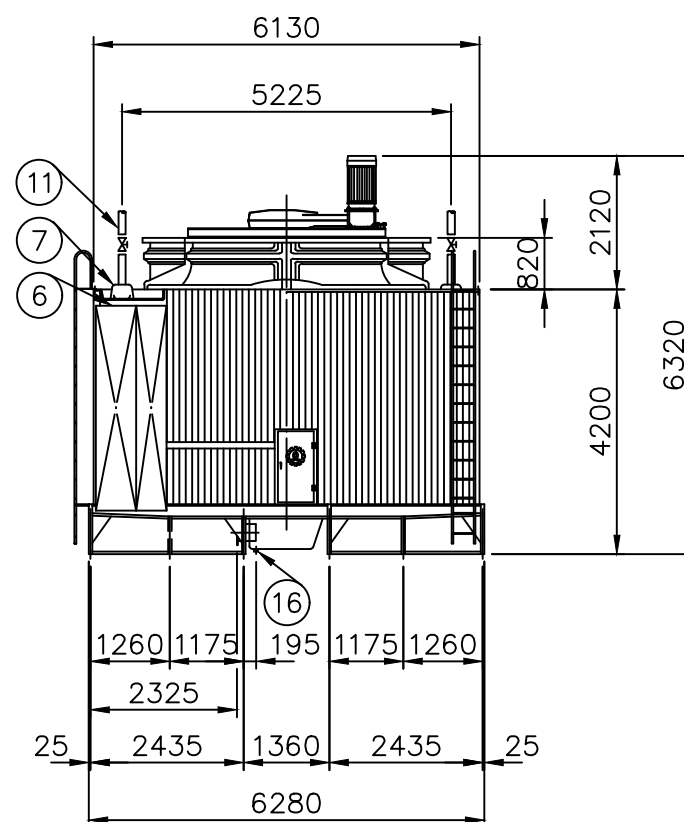

136-08  
O-TR1090C-C2.DWG

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.: Hot Dip Galvanized Steel

### 熱浸鍍鋅鐵

2. AL : Aluminum Alloy

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 10680 kg		運轉重量 Operating Weight : 28080 kg	
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 29℃		風量 Air Volume : 5200M <sup>3</sup> /MIN/CELL	
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃		水量 Water Flow : 17512 LPM	
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃		冷卻能力 Cooling Capacity : 5253600Kcal/HR	
設計基準 Design Condition			
變更號碼	日期	變更	核對 核准
圖名 TITLE		LCTR-1090C-C2 外觀圖 OUTLINE VIEW	
核定			MM 1/120 114 • 6 • 17
校對		製圖	圖號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.			91-173-9210