


(Filling Detail)
散熱材疊放說明

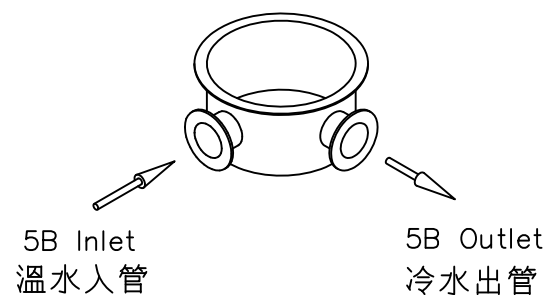

REMARK: 註
1.HDGS: Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵
2.A.C: Aluminum Alloy Cast. 鋁合金
3.ST.S: Stainless Steel. 不銹鋼

134-03
O-ABS125.DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		5HP*10P	1 個/pcs
2					
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	H.D.G.S		1 座/set
4	風扇	Fan	A.C	LSF-180	1 組/set
5	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組/set
6	本體	Casing	F.R.P		6 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	A.C	LSH-125	1 座/set
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.P		4 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	C.P.V.C		1 組/set
11	分管吊具	Tension Device	H.D.G.S		4 組/set
12	中心管	Stand Pipe	H.D.G.S		1 支/set
13	散熱材	Filling	ABS		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	H.D.G.S		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	H.D.G.S		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	H.D.G.S		6 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18	鐵腳	Frame Ass'y	H.D.G.S		1 組/set
19	水盤	Water Basin	F.R.P		6 片/pcs
20	水槽	Water Sump	F.R.P		1 個/pcs
21	扶梯	Ladder	H.D.G.S		1 座/set
22	濾水網	Strainer	ST.S		1 個/pcs

排水管	Drain	50 A(2 B)	溢水管	Over Flow	50 A(2 B)
冷水出管	Outlet	125 A(5 B)	手動給水管	Quick Filler	32A(1-1/4B)
溫水入管	Inlet	125 A(5 B)	自動給水管	Automatic filler	32A(1-1/4B)
配管			Pipe Connections		
冷卻塔空重			Dry Weight 1146 kgs		
運轉時全重			Operating Weight 2036kgs		
荷重			Loading Data		
外氣濕球溫度			Ambient Wetbulb 27℃		
風量			Air Volume 1100 M ³ /MIN		
出水溫度			Outlet Water Temp 35℃		
水量			Water Flow 1000 L /MIN		
入水溫度			Inlet Water Temp 50℃		
冷卻能力			Cooling Capacity KCAL/HR		
設計基準			Design Condition 900,000		
變更號碼	日期	變更者	核准者	記事 NOTE	
圖名 TITLE	LBC-ABS-125				
	冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing				
核定		設計		MM	1 / 35
校對		製圖		113-06-24	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				圖號 DWG NO. 11-163-8712	