
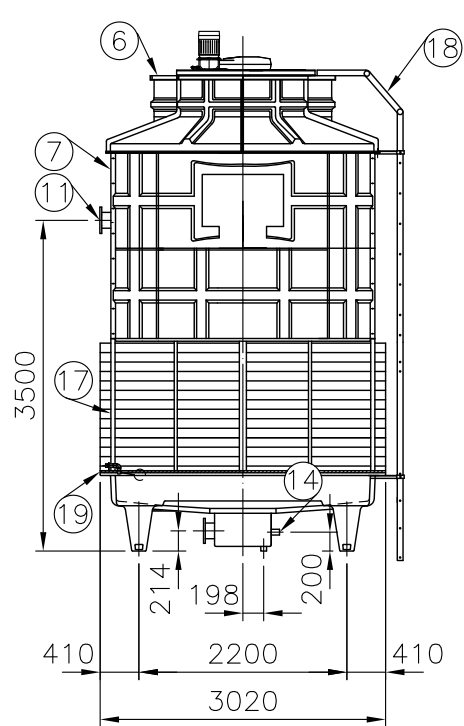
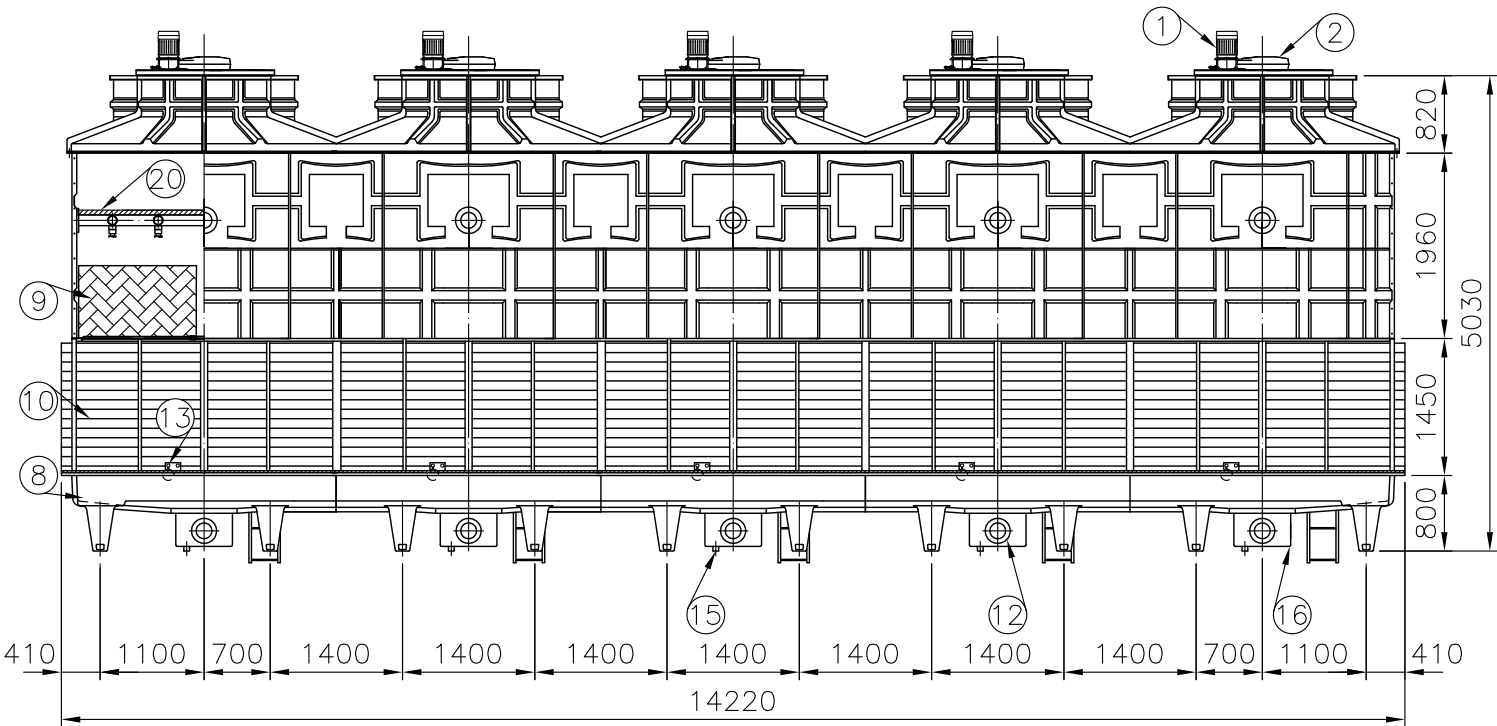


10	順風板	Inlet Louver	P.V.C.		1 組 SET	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S.	6 B	5 支 PCS		Description		M.T	Specification	Q'ty
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	F.R.P.	6 B	5 支 PCS	1	馬達	Fan Motor		7 1/2HPx6P	5 個 PCS
13	自,手補給水管	Auto,Quick Filler	H.D.G.S.	1 1/4 B	5 支 PCS	2	減速機	Belt Reducer		VBA-055-B	5 組 SET
14	溢水管	Overflow	ST.S	2 B	5 支 PCS	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S.		5 組 SET
15	排水管	Drain	ST.S	2 B	5 支 PCS	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S.		5 組 SET
16	水槽	Water Sump	F.R.P.		5 個 PCS	5	風扇	Fan	A.C.	LSF-240	5 組 SET
17	中間腳	Casing Support	H.D.G.S.		1 組 SET	6	風胴	Fan Stack	F.R.P.		5 組 SET
18	階梯	Ladder	H.D.G.S.		5 組 SET	7	本體	Casing	F.R.P.		1 組 SET
19	消音毯	Silencer Mat	Nylon		5 組 SET	8	水盤	Water Basin	F.R.P.		1 組 SET
20	擋水器	Eliminator	P.V.C		5 組 SET	9	散熱片	Filling	P.V.C.		5 組 SET

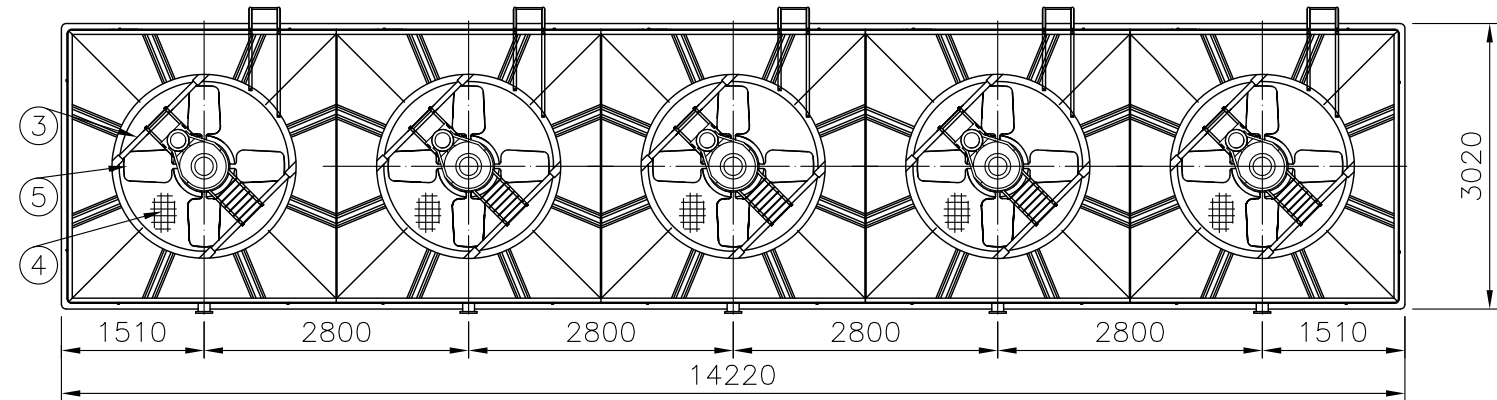

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry weight : 5820 kg	運轉重量 Operating Weight : 19770 kg
荷重 Loading Data	
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27 °C	風量 Air Volume :1750M ³ /MIN/CELL
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C	水量 Water Flow : 14625 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C	冷卻能力 Cooling Capacity :4387500Kcal/HR
設計基準 Design Condition	

變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LDC-N-225-C5				130-08 O-LDCN225C5		
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 / 80	105.01.26
校對			製圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						31-153-8023		