


Ø23*16 Holes For Anchor Bolt
基礎螺栓孔

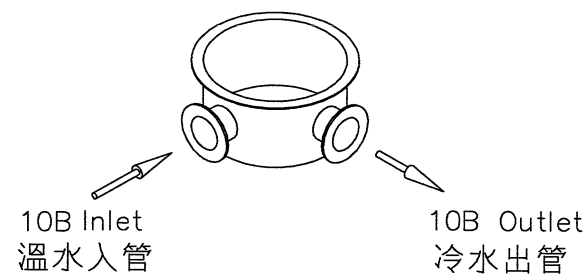

REMARK: 註:
1.HDGS: Hot Dip Galvanized Steel . 熱浸鍍鋅鐵
2.A.C: Aluminum Alloy Cast . 鋁合金
3.ST.S: Stainless Steel. 不銹鋼 106-01
O-BC600(VBA).DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description	M.T	Specification	Qt'y	
1	馬達	Fan Motor		20HP*6P	1 個/pcs
2	減速機	Belt Reducer		VBA-150-B	1 座/set
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/set
4	風扇	Fan	A.C	LSF-340	1 組/set
5	出風口網	Fan Guard	HDGS		1 組/set
6	本體	Casing	F.R.P		16 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	A.C	LSH-250	1 座/set
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.V.C		8 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	F.R.P		8 片/pcs
11	分管吊具	Tension Device	HDGS		8 組/set
12	中心管	Stand Pipe	P.V.C		1 支/set
13	散熱材	Filling	P.V.C		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	HDGS		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	HDGS		8 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18	鐵腳	Frame Ass'y	HDGS		1 組/set
19	水盤	Water Basin	F.R.P		16 片/pcs
20	水槽	Water Sump	F.R.P		1 個/pcs
21	扶梯	Ladder	HDGS		1 座/set
22	濾水網	Strainer	ST.S		1 個/pcs
23					
24	水盤支助架	Basin Supportor	HDGS		16 支/pcs

排水管	Drain	50 A(2 B)	溢水管	Over Flow	100 A(4 B)
冷水出管	Outlet	250 A(10 B)	手動給水管	Quick Filler	50A(2B)
溫水入管	Inlet	250 A(10 B)	自動給水管	Automatic filler	50A(2B)

配管		Pipe Connections	
冷卻塔空重 Dry Weight		3,364kgs	運轉時全重 Operating Weight 12450kgs
荷重		Loading Data	
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb		27℃	風量 Air Volume 3,750 M ³ /MIN
出水溫度 Outlet Water Temp		32℃	水量 Water Flow 7,800 L /MIN
入水溫度 Inlet Water Temp		37℃	冷卻能力 Cooling Capacity KCAL/HR

設計基準							Design Condition		2,340,000	
變更號碼		日期	變更者	核准者		記事 NOTE				
圖 名 TITLE		LBC-600				(非平板式)				
		冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing								
核定	蕭健明		設計			MM	1 / 55		108.06.17	
校對	蕭健明		製圖	陳立哲		圖	號		DWG NO.	

良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.	11-123-0796
--	-------------