

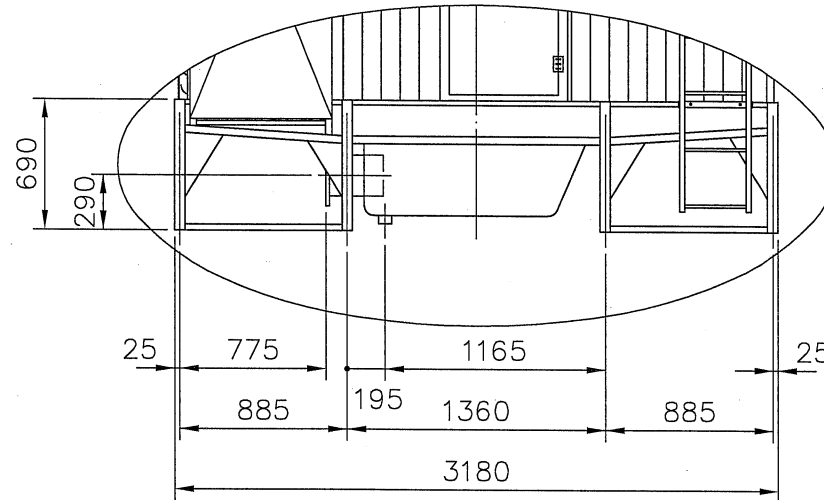
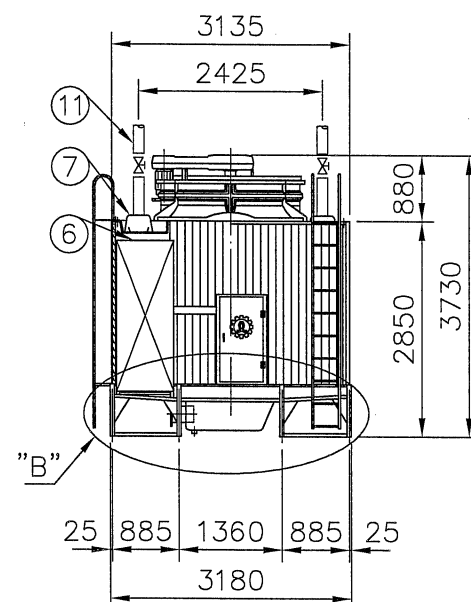


DETAIL "A"

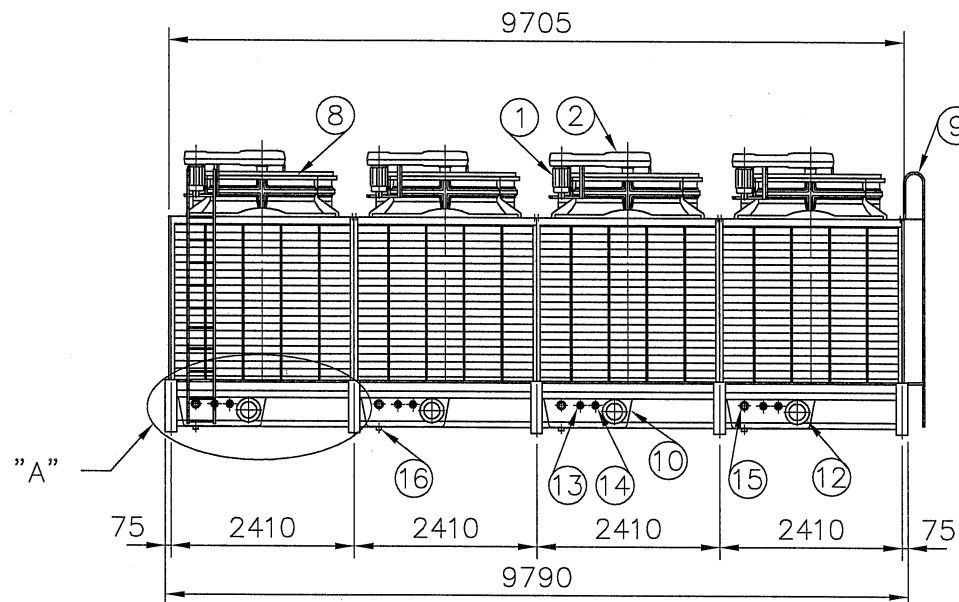

DETAIL "B"

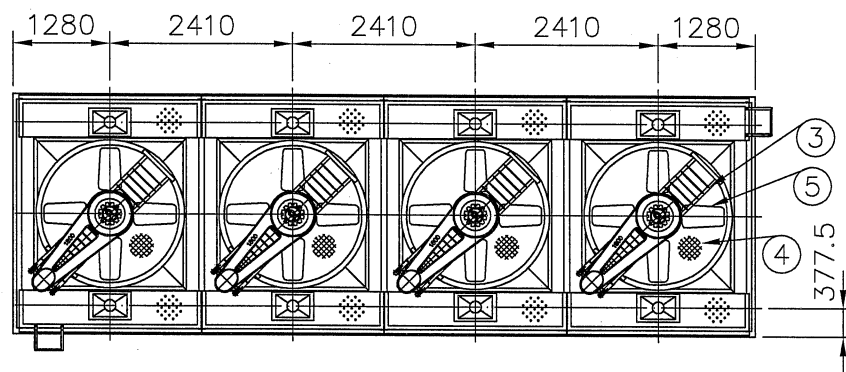

註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與順風板面各一。

100-09
O-H200-C4.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		7 1/2HPx4P	4 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		HBA-055B-RH	4 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		4 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		4 組 SET
5	風扇	Fan	AC	LSF-180	4 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		4 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		4 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
* 10	水槽	Water Sump	F.R.P.		4 個 PCS
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	8 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	4 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel

熱浸鍍鋅鐵

2. A.C. :Aluminum Alloy Cast

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 3820 kg				運轉重量 Operating Weight : 11020 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27 °C				風量 Air Volume: 1340 M ³ /MIN/CELL				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C				水量 Water Flow: 10400 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C				冷卻能力 Cooling Capacity : 3120000 Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LRC-N-200-C4						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定	蕭 健 明			陳 信 宏		MM	1 / 100	102·10·1
校 對	林 順 興		製 圖	陳 建 宏		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-113-9963		

B5-15-49-2