


( Filling Detail )  
散熱材疊放說明

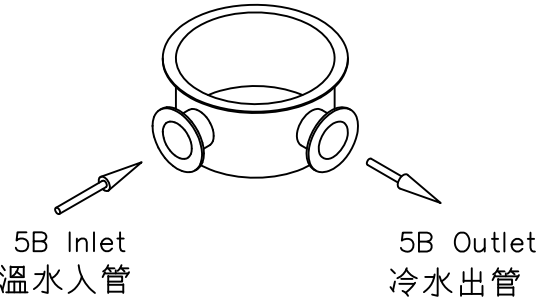

REMARK: 註:  
1.HDGS: Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵  
2.A.C: Aluminum Alloy Cast. 鋁合金  
3.ST.S: Stainless Steel. 不銹鋼

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		7-1/2HP*6P	1 個/pcs
2	減速機	Belt Reducer		VBA-055B	1 座/set
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/set
4	風扇	Fan	A.C	LSF-240	1 組/set
5	出風口網	Fan Guard	HDGS		1 組/set
6	本體	Casing	F.R.P		6 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	A.C	LSH-125	1 座/set
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.P		4 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	C.P.V.C		1 組/set
11	分管吊具	Tension Device	HDGS		4 組/set
12	中心管	Stand Pipe	HDGS		1 支/set
13	散熱材	Filling	ABS		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	HDGS		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	HDGS		6 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18	鐵腳	Frame Ass'y	HDGS		1 組/set
19	水盤	Water Basin	F.R.P		6 片/pcs
20	水槽	Water Sump	F.R.P		1 個/pcs
21	扶梯	Ladder	HDGS		1 座/set
22	濾水網	Strainer	ST.S		1 個/pcs

排水管	Drain	50 A( 2 B)	溢水管	Over Flow	50 A( 2 B)
冷水出管	Outlet	125 A( 5 B)	手動給水管	Quick Filler	32A(1-1/4B)
溫水入管	Inlet	125 A( 5 B)	自動給水管	Automatic filler	32A(1-1/4B)
配管			Pipe Connections		
冷卻塔空重			Dry Weight	1509 kgs	運轉時全重
			Operating Weight		
荷重			Loading Data		
外氣濕球溫度			Ambient Wetbulb	27℃	風量
			Air Volume		
出水溫度			Outlet Water Temp	35℃	水量
			Water Flow		
入水溫度			Inlet Water Temp	50℃	冷卻能力
			Cooling Capacity		
設計基準			Design Condition		
			1,080,000		
變更號碼	日期	變更者	核准者	記 事	
				NOTE	
圖 名 TITLE	LBC-ABS-150				
	冷卻塔組合圖				
			Cooling Tower Ass'y Drawing		
核定			設計		
校對			製圖		
			圖 號		
			DWG NO.		
良機實業股份有限公司					
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.			11-163-8713		