



BOTTOM VIEW
底視圖

REMARK: 註:

1. HDGS: Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C: Aluminum Alloy Cast. 鋁合金
3. ST.S: Stainless Steel. 不銹鋼

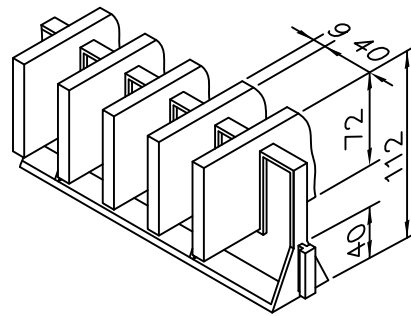

(Filling Detail)
散熱材疊放說明

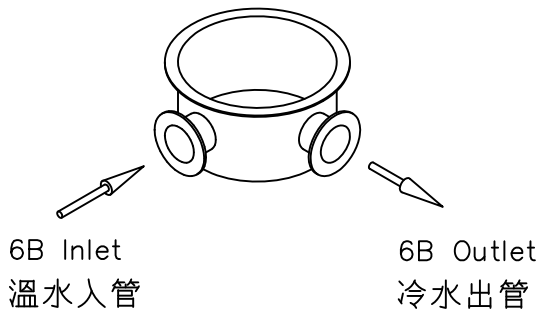

134-03
O-ABS200.DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		10HP*6P	1 個/pcs
2	減速機	Belt Reducer		VBA-075B	1 座/set
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/set
4	風扇	Fan	A.C	LSF-240	1 組/set
5	出風口網	Fan Guard	HDGS		1 組/set
6	本體	Casing	F.R.P		8 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	A.C	LSH-150	1 座/set
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.P		4 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	C.P.V.C		1 組/set
11	分管吊具	Tension Device	HDGS		4 組/set
12	中心管	Stand Pipe	HDGS		1 支/set
13	散熱材	Filling	ABS		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	HDGS		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	HDGS		8 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18	鐵腳	Frame Ass'y	HDGS		1 組/set
19	水盤	Water Basin	F.R.P		8 片/pcs
20	水槽	Water Sump	F.R.P		1 個/pcs
21	扶梯	Ladder	HDGS		1 座/set
22	濾水網	Strainer	ST.S		1 個/pcs

排水管	Drain	50A(2 B)	溢水管	Over Flow	50A(2 B)
冷水出管	Outlet	150A(6 B)	手動給水管	Quick Filler	32A(1-1/4B)
溫水入管	Inlet	150A(6 B)	自動給水管	Automatic filler	32A(1-1/4B)
配管			Pipe Connections		
冷卻塔空重			Dry Weight		
1924 kgs			運轉時全重		
Operating Weight			4514 kgs		
荷重			Loading Data		
外氣濕球溫度			Ambient Wetbulb		
27℃			風量		
Air Volume			2000 M ³ /MIN		
出水溫度			Outlet Water Temp		
35℃			水量		
Water Flow			1600 L /MIN		
入水溫度			Inlet Water Temp		
50℃			冷卻能力		
Cooling Capacity			KCAL/HR		
設計基準			Design Condition		
1,440,000			變更號碼		
日期			變更者		
核准者			記事		
NOTE			圖名		
LBC-ABS-200			圖名		
冷卻塔組合圖			圖名		
Cooling Tower Ass'y Drawing			圖名		
核對			設計		
校對			製圖		
圖號			圖號		
DWG NO.			圖號		
良機實業股份有限公司			11-163-8715		
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					