


"A" VIEW

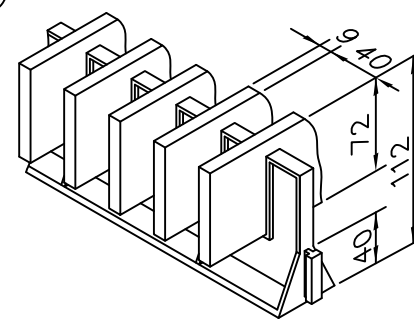

(Filling Detail)
散熱材疊放說明

- 1.HDGS: Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵
- 2.A.C: Aluminum Alloy Cast. 鋁合金
- 3.ST.S: Stainless Steel. 不銹鋼

134-02
O-ABS50.DWG

排水管 Drain	50A(2 B)	溢水管 Over Flow	25A(1 B)			
冷水出管 Outlet	80A(3 B)	手動給水管 Quick Filler	20A(3/4B)			
溫水入管 Inlet	80A(3 B)	自動給水管 Automatic filler	20A(3/4B)			
配 管 Pipe Connections						
冷卻塔空重 Dry Weight	408kgs	運轉時全重 Operating Weight	958kgs			
荷 重 Loading Data						
外氣溼球溫度 Ambient Wetbulb	27℃	風 量 Air Volume	330 M ³ /MIN			
出水溫度 Outlet Water Temp	35℃	水 量 Water Flow	400 L /MIN			
入水溫度 Inlet Water Temp	50℃	冷卻能力 Cooling Capacity	KCAL/HR			
設 計 基 準 Design Condition 360000						
變更號碼	日 期	變 更 者	核 准 者	記 事	NOTE	
圖 名 TITLE	LBC-ABS-50					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定		設 計		MM	1 /25	113.06.24
校 對		製 圖		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				11-163-8707		