


BOTTOM VIEW
底視圖


出入水管以管牙接合(外牙,PT)
材質 H.D.G.S



"A" VIEW

$\phi 14 \times 4$ 基礎螺栓孔
Holes For Anchor Bolt

REMARK: 註:
1.HDGS: Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵
2.A.C: Aluminum Alloy Cast. 鋁合金
3.ST.S: Stainless Steel. 不銹鋼

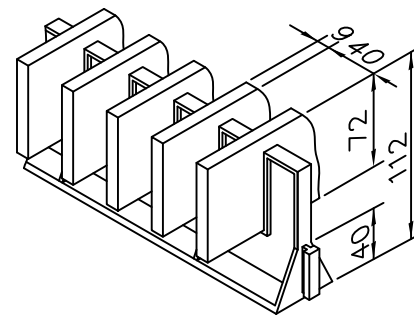

(Filling Detail)
散熱材疊放說明

134-02
O-ABS60.DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specifiction	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		1 1/2HP*8P	1 個/pcs
2					
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	H.D.G.S		1 座/pcs
4	風扇	Fan	A.C	LSF-120	1 組/set
5	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組/set
6	本體	Casing	F.R.P		4 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	A.C.	LSH-080	1 座/pcs
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.P.		4 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	C.P.V.C		1 組/set
11					
12	中心管	Stand Pipe	H.D.G.S		1 支/pcs
13	散熱材	Filling	ABS		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Colume	H.D.G.S		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	H.D.G.S		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	H.D.G.S		4 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18					
19	水盤	Water Basin	F.R.P		2 片/pcs
20	水槽	Water Sump	F.R.P		1 個/pcs
21	扶梯	Ladder	H.D.G.S		1 座/pcs
22	濾水網	Strainer	ST.S		1 個/pcs

排水管	Drain	50A(2 B)	溢水管	Over Flow	25A(1 B)
冷水出管	Outlet	80A(3 B)	手動給水管	Quick Filler	20A(3/4B)
溫水入管	Inlet	80A(3 B)	自動給水管	Automatic filler	20A(3/4B)
配管 Pipe Connections					
冷卻塔空重	Dry Weight	483kgs	運轉時全重	Operating Weight	1088kgs
荷重 Loading Data					
外氣濕球溫度	Ambient Wetbulb	27℃	風量	Air Volume	420 M ³ /MIN
出水溫度	Outlet Water Temp	35℃	水量	Water Flow	480 L /MIN
入水溫度	Inlet Water Temp	50℃	冷卻能力	Cooling Capacity	KCAL/HR
設計基準 Design Condition 432000					
變更號碼	日期	變更者	核准者	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LBC-ABS-60				
	外觀圖 OUTLINE VIEW				
核定		設 計		MM	1 / 30
校 對		製 圖		圖 號	113 06 24
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				11-163-8708	