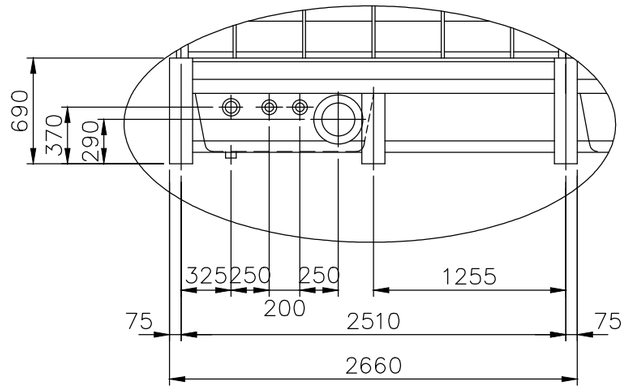

DETAIL "A" S=1:40

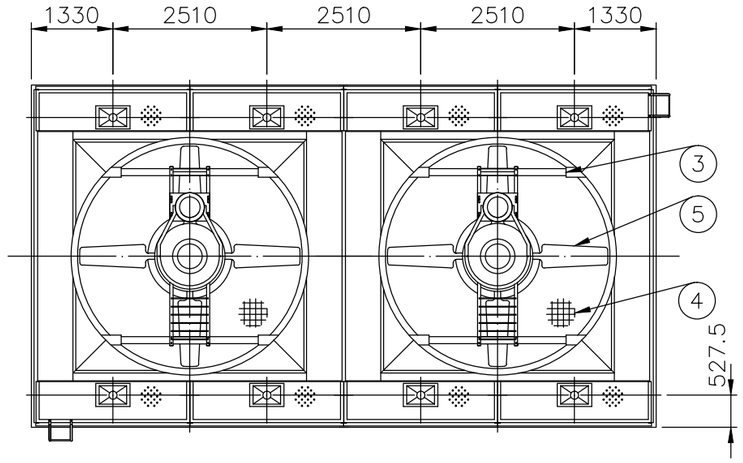



DETAIL "B" S=1:25

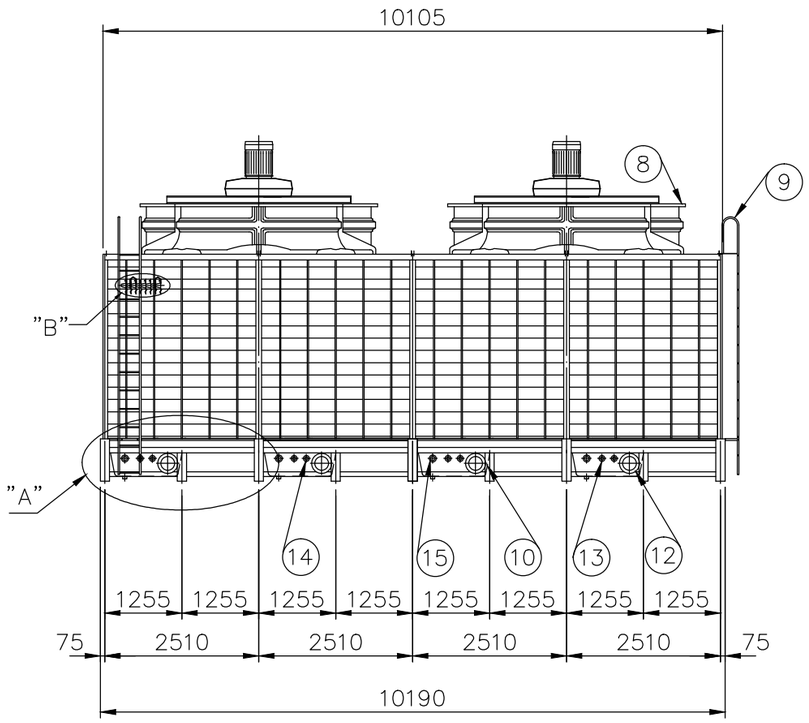

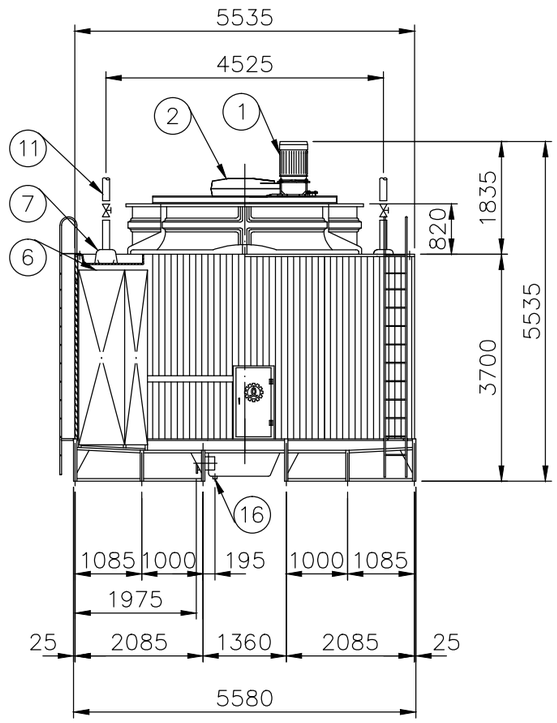

項	名稱 Description	材質 M.T	尺寸 Specification	件數 Q'ty
1	馬達 Fan Motor		20HPx6P	2 個 PCS
2	減速機 Belt Reducer		VBA-150BL	2 座 SET
3	馬達架 Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網 Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇 Fan	A.C.	LSF-360	2 組 SET
6	散熱片 Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱 Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS
8	風胴 Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯 Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽 Water Sump	F.R.P.		4 個 PCS
* 11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	8 支 PCS
12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	4 支 PCS
13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
16	排水管 Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS
17	散熱片蓋板 Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET

UNIT: 1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.: Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. : Aluminum Alloy Cast 鋁合金
3. ST.S : Stainless Steel 304 不銹鋼
4. F.R.P. : Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 8560 kg	運轉重量 Operating Weight : 21160 kg
荷重 Loading Data	
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27°C	風量 Air Volume : 3500 M^3/MIN/CELL
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C	水量 Water Flow : 13260 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C	冷卻能力 Cooling Capacity : 3978000 Kcal/HR
設計基準 Design Condition	

變更號碼	日期	變更	核對	核准	記事 NOTE
圖名 TITLE	LPC-450-4W-C2 外觀圖 OUTLINE VIEW				
核定					MM 1/100 113•07•04
校對		製圖			圖號 DWG NO.

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

(防白煙)