




DETAIL "A" S=1:40

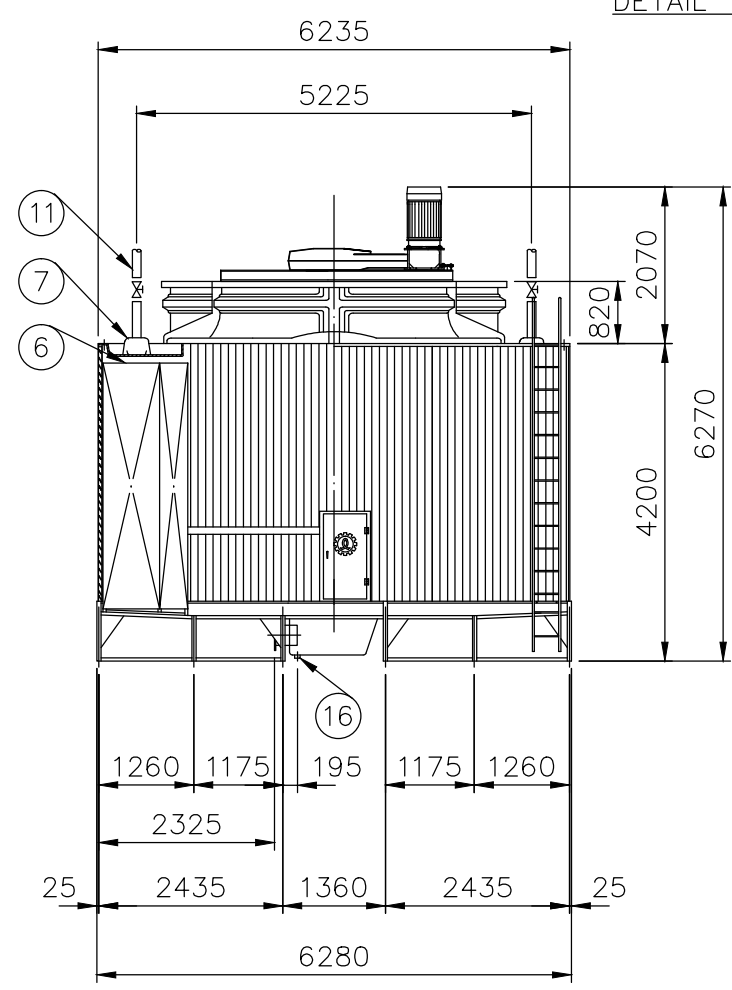

DETAIL "B" S=1:25

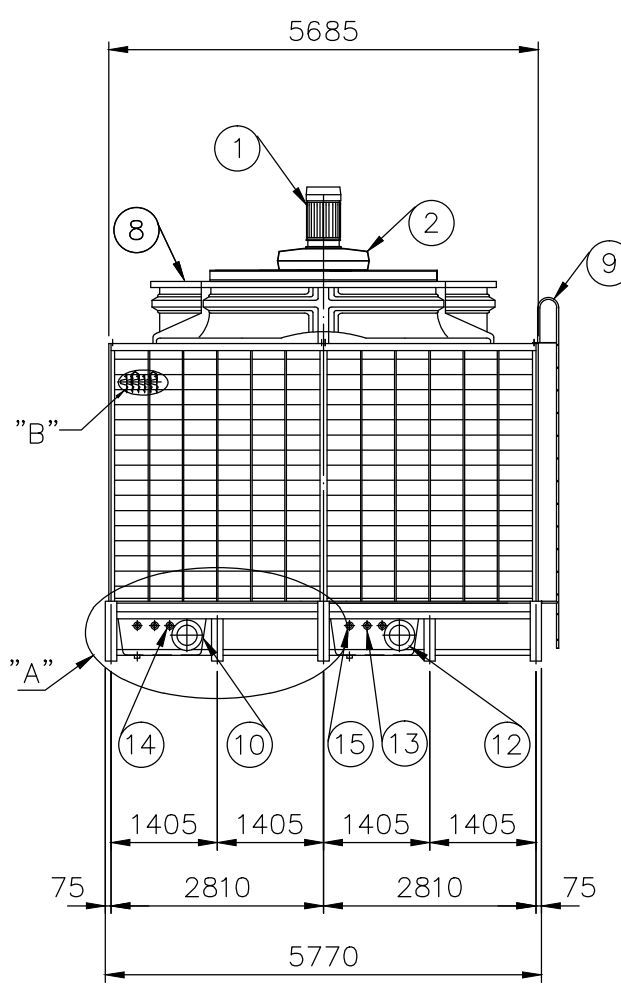

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		30HPx6P	1 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-220-BL	1 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-430X6	1 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	4 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B	2 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B	2 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B	2 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS
17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		1 組 SET

UNIT : 1 SET

- Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast  
鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry weight : 5200 kg				運轉重量Operating Weight : 13100 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27℃				風量 Air Volume : 4800 M <sup>3</sup> /MIN				
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 7800 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力Cooling Capacity:2340000Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LPC-550-2W						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 / 100	113•07•04
校對				製圖		圖 號		DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						(防白煙)		