
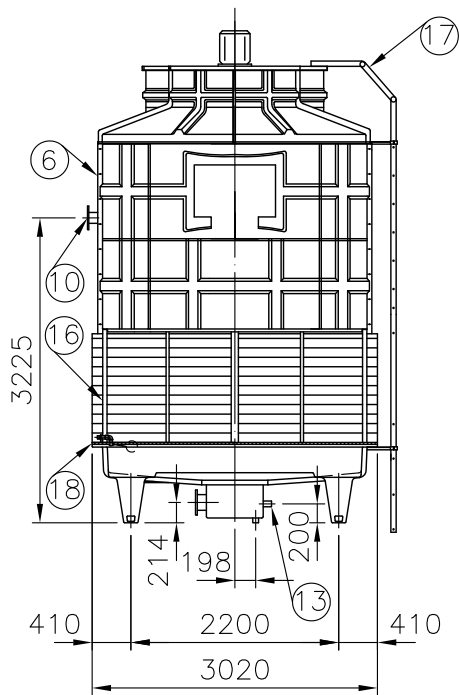
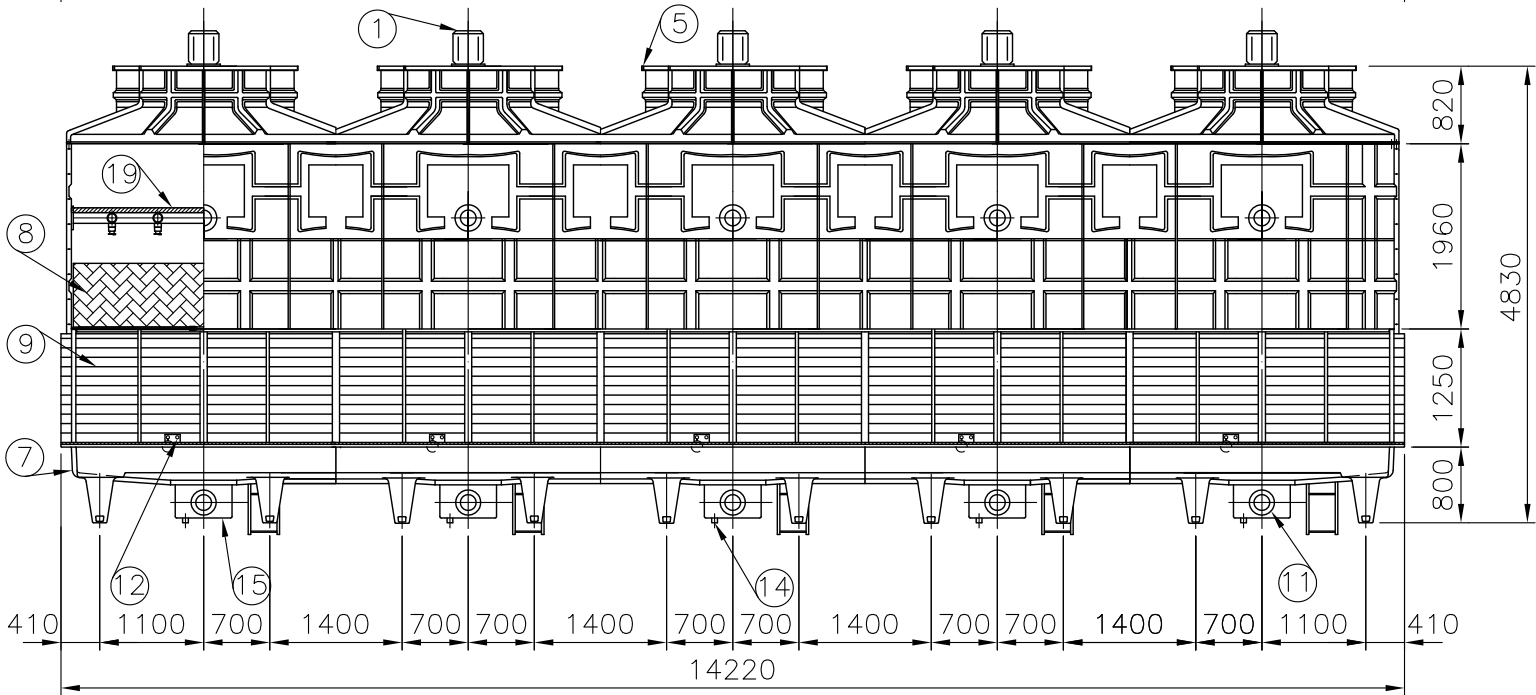


10	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	5 支 PCS	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
11	冷水出管 Outlet Pipe Connection	F.R.P.	6 B	5 支 PCS		Description		M.T	Specification	Q'ty
12	自,手補給水管 Auto,Quick Filler	H.D.G.S	1 1/4 B	5 支 PCS	1	馬達	Fan Motor		5Px10P	5 個 PCS
13	溢水管 Overflow	ST.S	2 B	5 支 PCS	2	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		5 組 SET
14	排水管 Drain	ST.S	2 B	5 支 PCS	3	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		5 組 SET
15	水槽 Water Sump	F.R.P.		5 個 PCS	4	風扇	Fan	A.C.	LSF-180	5 組 SET
16	中間腳 Casing Support	H.D.G.S		1 組 SET	5	風胴	Fan Stack	F.R.P.		5 組 SET
17	階梯 Ladder	H.D.G.S		5 組 SET	6	本體	Casing	F.R.P.		1 組 SET
18	消音毯 Silencer Mat	Nylon		5 組 SET	7	水盤	Water Basin	F.R.P.		1 組 SET
19	擋水器 Eliminator	P.V.C		5 組 SET	8	散熱片	Filling	P.V.C.		5 組 SET
					9	順風板	Inlet Louver	P.V.C.		1 組 SET

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

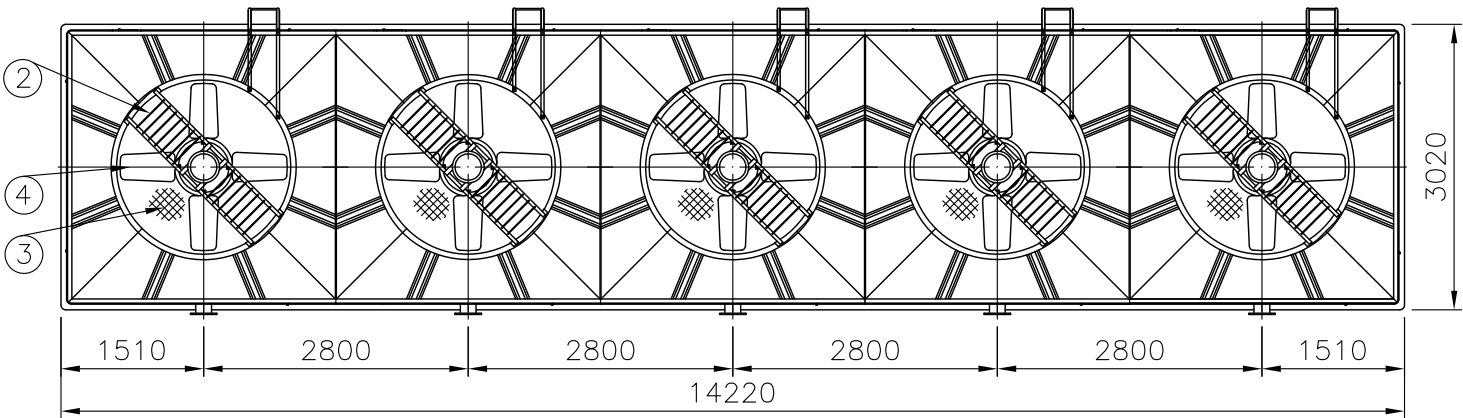

冷卻塔空重 Dry weight :5020 kg	運轉重量 Operating Weight : 18520 kg
荷重 Loading Data	
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27 °C	風量 Air Volume :1350 M ³ /MIN/CELL
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C	水量 Water Flow : 13000 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C	冷卻能力 Cooling Capacity :3900000Kcal/HR
設計基準 Design Condition	

變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LDC-N-200-C5						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定						MM	1 / 80	105° 01' 26
校 對			製 圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						31-153-8018		

130-08
O-LDCN200C5