

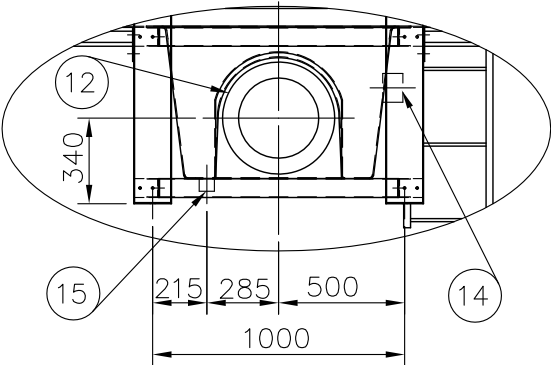
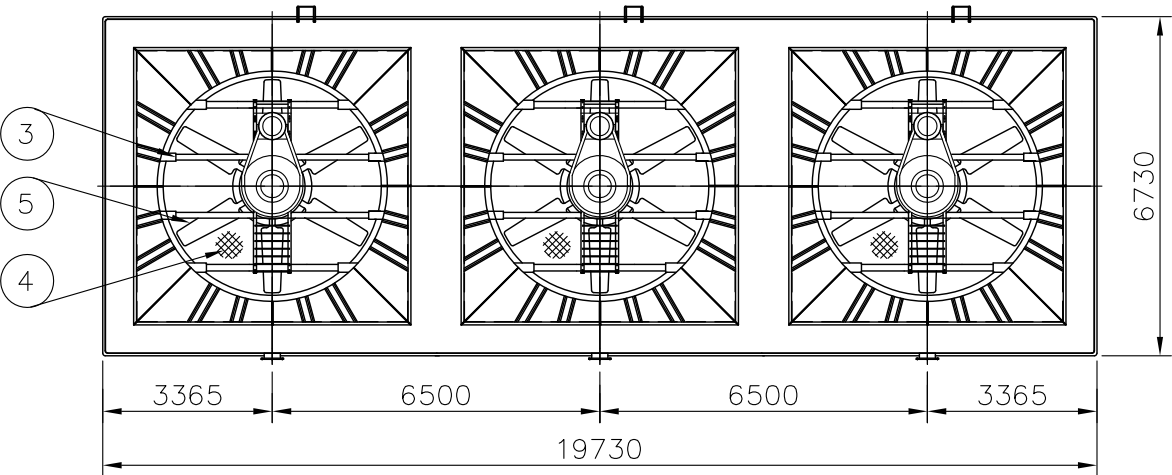
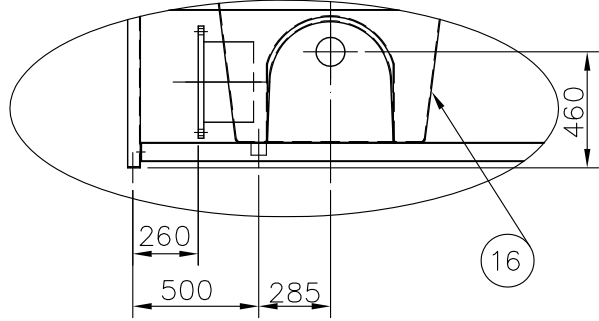


10	順風板	Inlet Louver	P.V.C.		1 組 SET	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S.	12 B	3 支 PCS		Description		M.T	Specification	Q'ty
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	F.R.P.	12 B	3 支 PCS	1	馬達	Fan Motor		30HPx6P	3 個 PCS
13	自,手補給水管	Auto,Quick Filler	H.D.G.S.	2 B	3 組 SET	2	減速機	Belt Reducer		VBA-220-BL	3 組 SET
14	溢水管	Overflow	ST.S	4 B	3 支 PCS	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S.		3 組 SET
15	排水管	Drain	ST.S	3 B	3 支 PCS	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S.		3 組 SET
16	水槽	Water Sump	F.R.P.		3 個 PCS	5	風扇	Fan	A.C.	LSF-430	3 組 SET
17	中間腳	Casing Support	H.D.G.S.		1 組 SET	6	風洞	Fan Stack	F.R.P.		3 組 SET
18	階梯	Ladder	H.D.G.S.		3 組 SET	7	本體	Casing	F.R.P.		1 組 SET
19	消音毯	Silencer Mat	Nylon		3 組 SET	8	水盤	Water Basin	F.R.P.		1 組 SET
20	擋水器	Eliminator	P.V.C		3 組 SET	9	散熱片	Filling	P.V.C.		3 組 SET

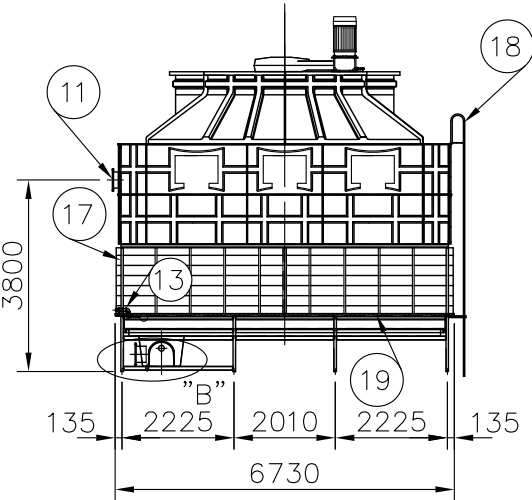

DETAIL "A" S=1:30

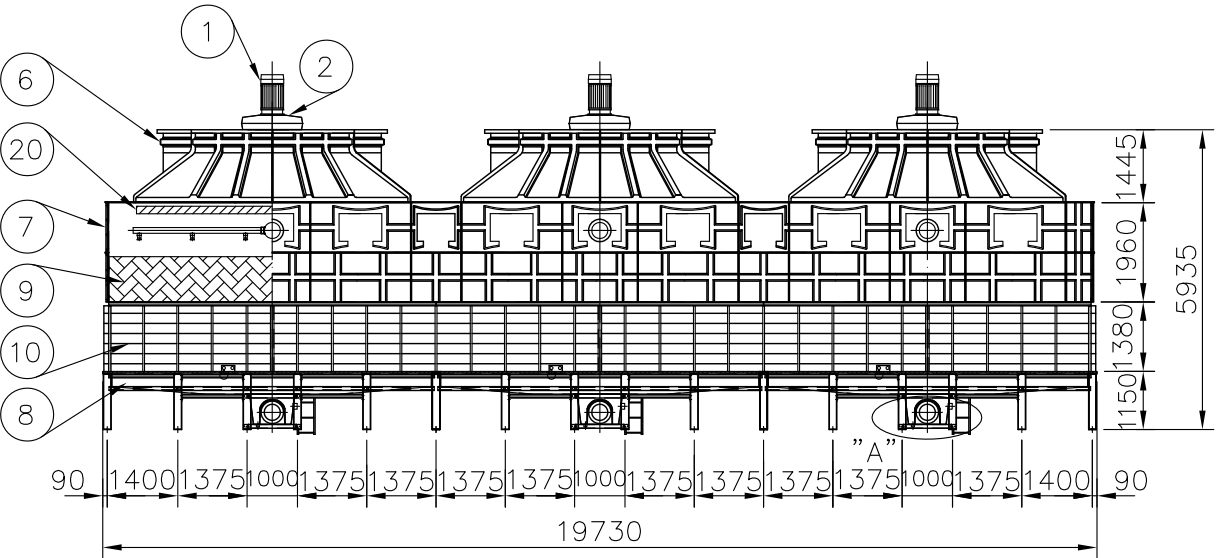

DETAIL "B" S=1:30

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

112-07
O-LDCN1000C3.DWG

冷卻塔空重 Dry weight	:18500 kg	運轉重量 Operating Weight	: 56750 kg
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp	: 27℃	風量 Air Volume	:6000M ³ /MIN/CELL
出水溫度 Outlet Water Temp	: 32℃	水量 Water Flow	: 39000 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp	: 37℃	冷卻能力 Cooling Capacity	
設計基準 Design Condition		11700000Kcal/HR	

變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LDC-N-1000-C3						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定						MM	1 /150	105 01.28
校 對			製 圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						81-073-5055		