項	名稱 Description	材質 M.T	尺寸 Specification	件數 Q'ty
1	馬達 Fan Motor		7 1/2HPx6P	3 個 PCS
2	減速機 Belt Reducer		VBA-055-B	3 組 SET
3	馬達架 Motor Frame	H.D.G.S.		3 組 SET
4	出風口網 Fan Guard	H.D.G.S.		3 組 SET
5	風扇 Fan	A.C.	LSF-240	3 組 SET
6	風胴 Fan Stack	F.R.P.		3 組 SET
7	本體 Casing	F.R.P.		1 組 SET
8	水盤 Water Basin	F.R.P.		1 組 SET
9	散熱片 Filling	P.V.C.		3 組 SET
10	順風板 Inlet Louver	P.V.C.		1 組 SET
11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S.	6 B	3 支 PCS
12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	F.R.P.	6 B	3 支 PCS
13	自,手補給水管 Auto,Quick Filler	H.D.G.S.	1 1/4 B	3 支 PCS
14	溢水管 Overflow	ST.S	2 B	3 支 PCS
15	排水管 Drain	ST.S	2 B	3 支 PCS
16	水槽 Water Sump	F.R.P.		3 個 PCS
17	中間腳 Casing Support	H.D.G.S.		1 組 SET
18	階梯 Ladder	H.D.G.S.		3 組 SET
19	消音毯 Silencer Mat	Nylon		3 組 SET
20	擋水器 Eliminator	P.V.C		3 組 SET

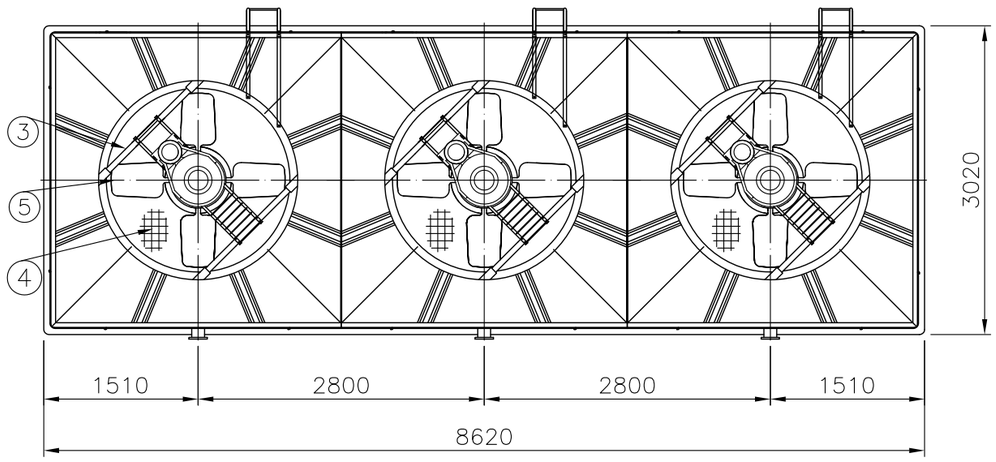

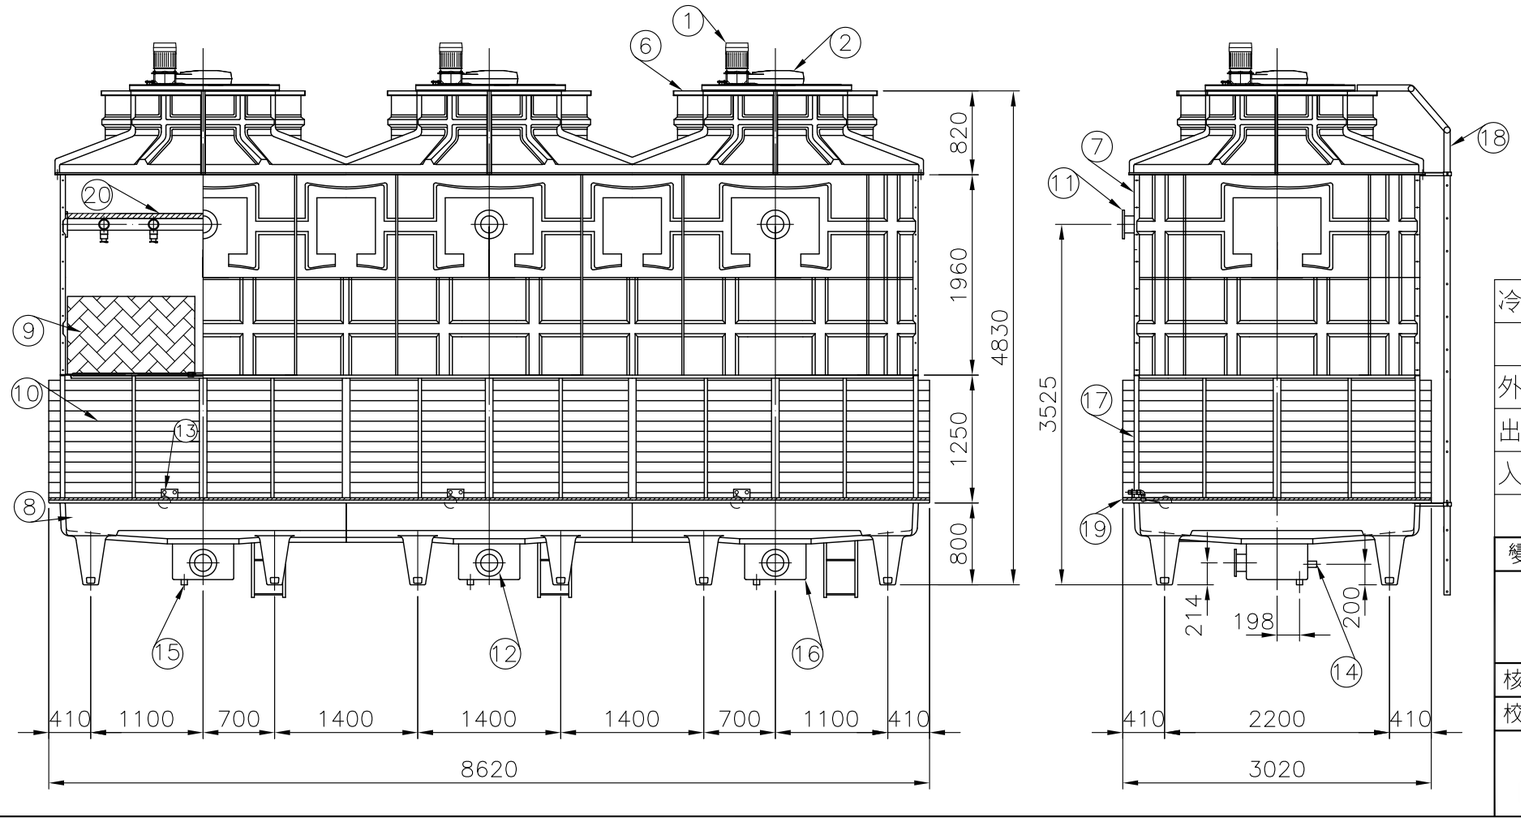

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠

UNIT:1SET

冷卻塔空重 Dry weight : 3630 kg	運轉重量 Operating Weight : 12360 kg
荷重 Loading Data	
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27 °C	風量 Air Volume :1750 M^3/MIN/CELL
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C	水量 Water Flow : 9750 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C	冷卻能力 Cooling Capacity :2925000Kcal/HR
設計基準 Design Condition	

變更號碼	日期	變更	核對	核准	記事 NOTE

圖名 TITLE	LDC-N-250-C3 外觀圖 OUTLINE VIEW		130-08 O-LDCN250C3
核定		MM	1 / 60
校對	製圖		105‧01‧28
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.		圖號 DWG NO.	31-153-8026