



DETAIL "A" S=1:25

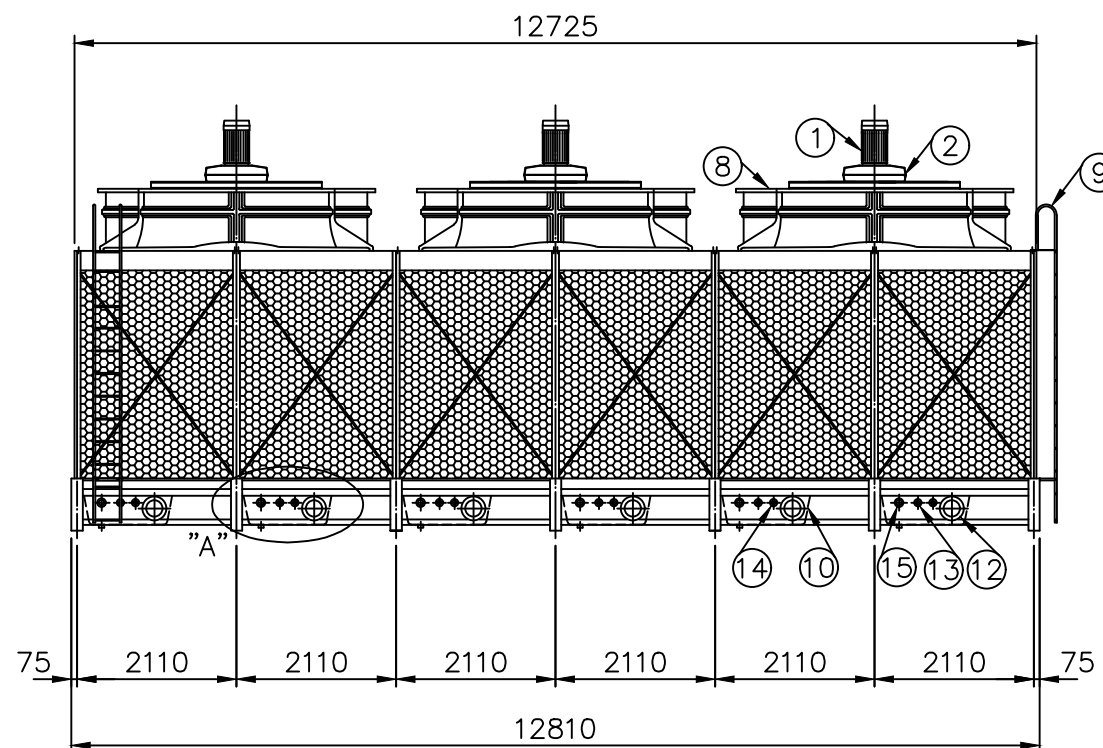

註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與入風口面各一。

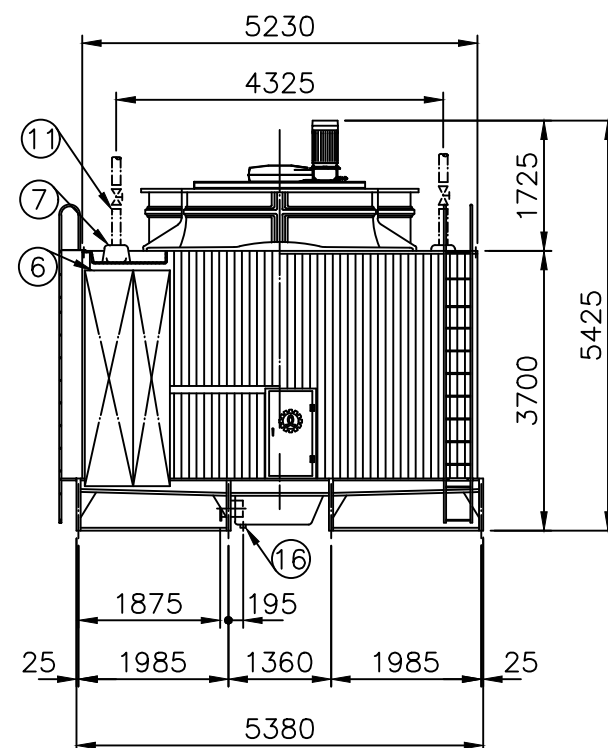

136-07
O-TR1047C-C3.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		15HPx6P	3 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-110-BL	3 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		3 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		3 組 SET
5	風扇	Fan	AL	LHF-340	3 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		3 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		12 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		3 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		6 個 PCS
* 11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	12 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	6 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	6 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	6 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	6 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	6 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel

熱浸鍍鋅鐵

2. AL :Aluminum Alloy

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

註 溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry Weight : 7320 kg					運轉重量 Operating Weight : 20550 kg				
荷重 Loading Data									
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 29 °C					風量 Air Volume : 2675M ³ /MIN/CELL				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C					水量 Water Flow : 14022 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C					冷卻能力 Cooling Capacity: 4206600Kcal/HR				
設計基準 Design Condition									
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE			
圖 名 TITLE		LCTR-1047C-C3							
		外觀圖 OUTLINE VIEW							
核定						MM	1 /100	114• 6 •17	
校對			製圖			圖 號 DWG NO.			
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-173-9186			