



ø14x3 基礎螺栓孔
Holes For Anchor Bolt.

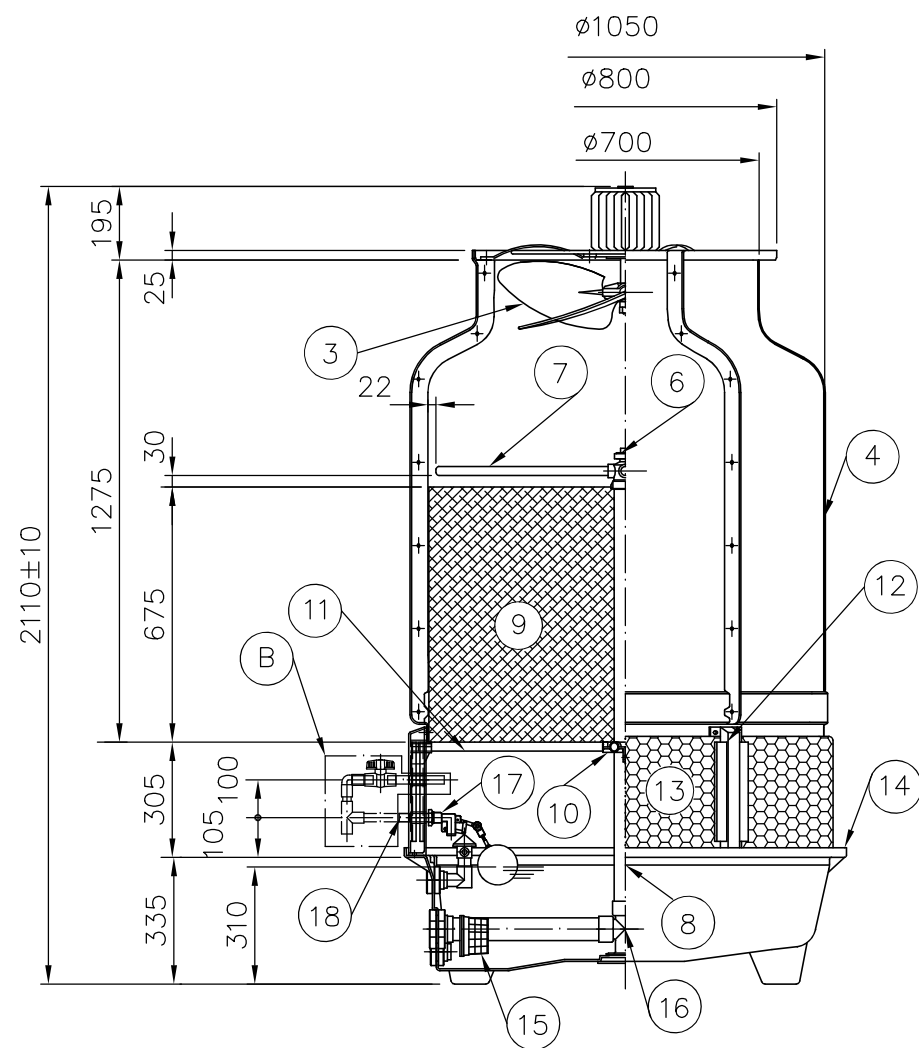

A-A SECTION

1B Over Flow
溢水管
1B Drain
排水管

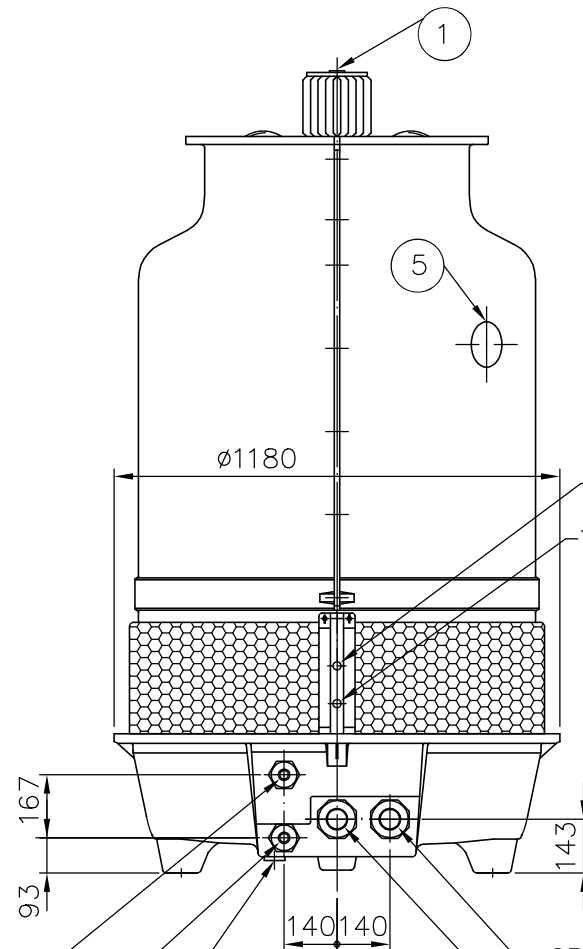

手動給水管

1/2B Quick Filler

1/2B Automatic Filler
自動給水管

2B 冷水出管 Outlet
2B 溫水入管 Inlet

3/4B 排水孔 Drain

註:自補,手補點線部份 (B) 之配管件由客戶提供
Note:The piping of Quick filler and Automatic filler
(the part (B)) should be provided by customer.

29-1
O-BC20.DWG

項	名 稱		材 質	規 範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬 達	Fan Motor		1/2HPx6P	1 個 pcs
2	馬 達 架	Motor Frame Ass'y	H.D.G.S		1 座 set
3	風 扇	Fan	ABS	LSF-070	1 組 set
4	本 體	Casing	F.R.P.		3 片 pcs
5	檢 點 窗	Hand Hole	E.V.A.		1 個 pcs
6	噴 頭	Sprinkler Head	Nylon	LSH-050	1 座 set
7	噴 水 管	Sprinkler Pipe	P.E.		4 支 pcs
8	中 心 管	Stand Pipe	P.V.C.		1 支 pcs
9	散 熱 材	Filling	P.V.C.		1 組 set
10	中 心 管 束	Steeper or Column	P.P.		1 組 set
11	散熱材支持架	Filling Supportor	H.D.G.S		1 組 set
12	中 間 腳	Casing Supportor	Nylon		3 支 pcs
13	入 風 口 網	Inlet Louver	P.V.C.		1 組 set
14	水 盤	Water Basin	F.R.P.		1 片 pcs
15	濾 水 網	Strainer	P.P.		1 個 pcs
16	中 心 管 座	Stand Pipe Base	P.V.C.		1 座 set
17	浮 球 閥 組	Float Valve Ass'y			1 組 set
18	補給水接續管	Connector	P.V.C.		1 支 pcs

註：H.D.G.S：HOT DIP GALVANIZED STEEL 熱浸鍍鋅鐵

排水管 Drain	25A(1 B)	溢水管 Over Flow	25A(1 B)
冷水出管 Outlet	50A(2 B)	手動給水管 Quick Filler	15A(1/2B)
溫水入管 Inlet	50A(2 B)	自動給水管 Automatic Filler	15A(1/2B)

配管 Pipe Connections

冷卻塔空重 Dry Weight	76 kgs	運轉時全重 Operating Weight	290 kgs
------------------	--------	------------------------	---------

荷重 Loading Data

外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb	27°C	風量 Air Volume	180 M ³ /MIN
出水溫度 Outlet Water Temp	32°C	水量 Water Flow	260 L/MIN
入水溫度 Inlet Water Temp	37°C	冷卻能力 Cooling Capacity	78000 KCAL/HR

設計基準 Design Condition

變更號碼	日 期	變 更 者	核 准 者	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LBC-20					
	冷卻塔組合圖 COOLING TOWER ASS'Y DRAWING					
核 定			設 計	MM	1 / 20	113・ 01・ 11
校 對			製 圖	陳祐宇		
				圖 號	DWG NO.	

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

PL-11-852-9210