


基礎螺栓孔
ø14*3 Holes For Anchor Bolt

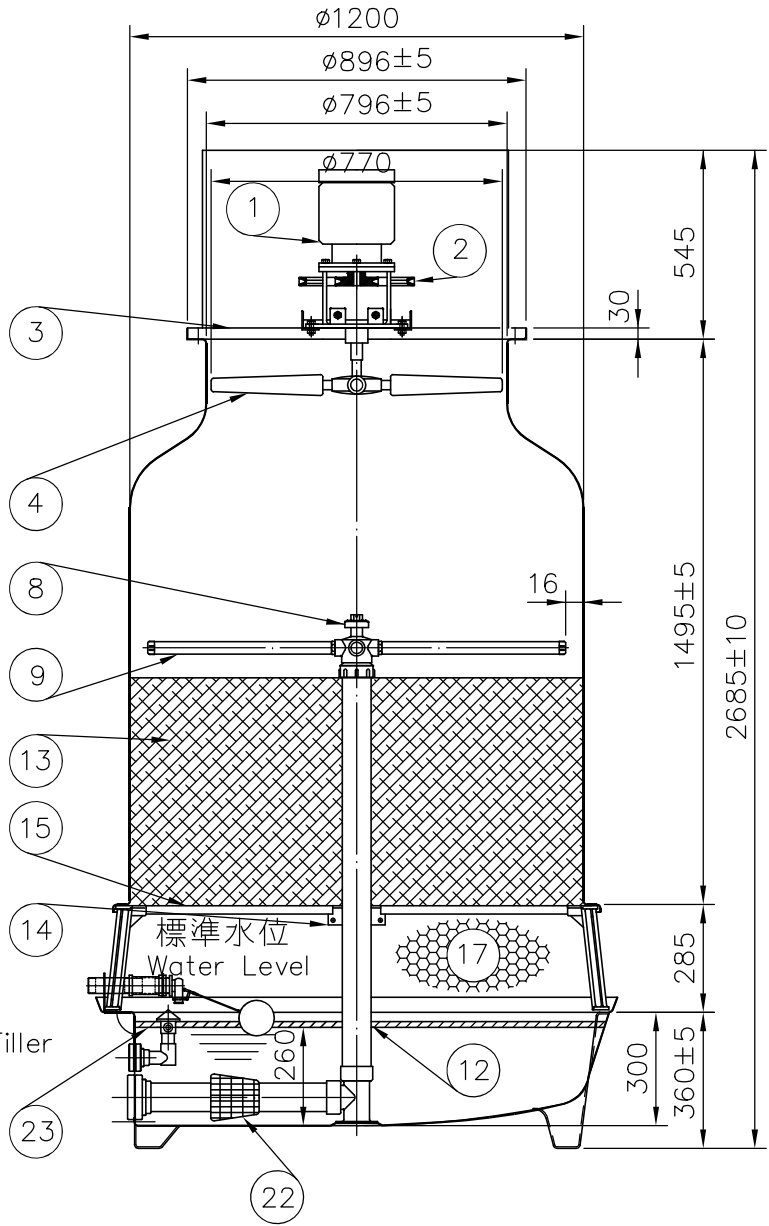

REMARK : 註
1.HDGS :Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C :Aluminum Alloy Cast. 鋁合金

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		1/2HP*6P	1 個/pcs
2	減速機	Speed Reducer		SLN-15	1 組/set
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/pcs
4	風扇	Fan	ABS	LSF-080	1 組/set
5					
6	本體	Casing	F.R.P		3 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	Nylon	LSH-065	1 座/pcs
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.V.C		4 支/pcs
10					
11					
12	中心管	Stand Pipe	P.V.C		1 支/pcs
13	散熱材	Filling	P.V.C		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	A.C		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	Nylon		3 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18					
19	水盤	Water Basin	F.R.P		1 片/pcs
20					
21					
22	濾水網	Strainer	P.P.		1 個/pcs
23	消音毯	Drip Eliminator	Nylon		1 組/set
24					

排水管	Drain	50A(2 B)	溢水管	Over Flow	25A(1 B)
冷水出管	Outlet	50A(2 B)	手動給水管	Quick Filler	15A(1/2B)
溫水入管	Inlet	50A(2 B)	自動給水管	Automatic Filler	15A(1/2B)
配管			Pipe Connections		
冷卻塔空重	Dry Weight	136 kgs	運轉時全重	Operating Weight	505kgs
荷重			Loading Data		
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb 27℃			風量 Air Volume 95 M ³ /MIN		
出水溫度 Outlet Water Temp 32℃			水量 Water Flow 195 L /MIN		
入水溫度 Inlet Water Temp 37℃			冷卻能力 Cooling Capacity KCAL/HR		
設計基準			Design Condition 58,500		
變更號碼	日期	變更	核對	核准	記事 NOTE
圖名 TITLE	LBC-SLN-15				
	冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing				
核定				MM	1 / 20 113.01.11
校對		製圖		圖號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					