

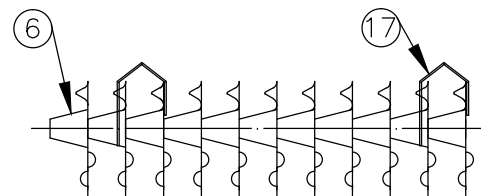


DETAIL "A" S=1:25

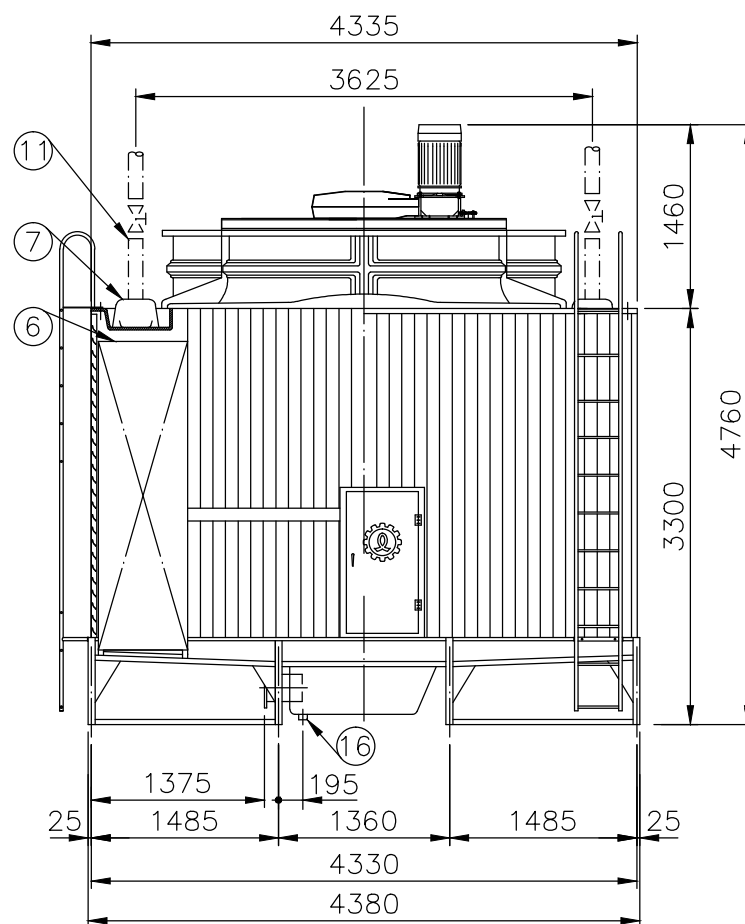

DETAIL "C" S=1:25

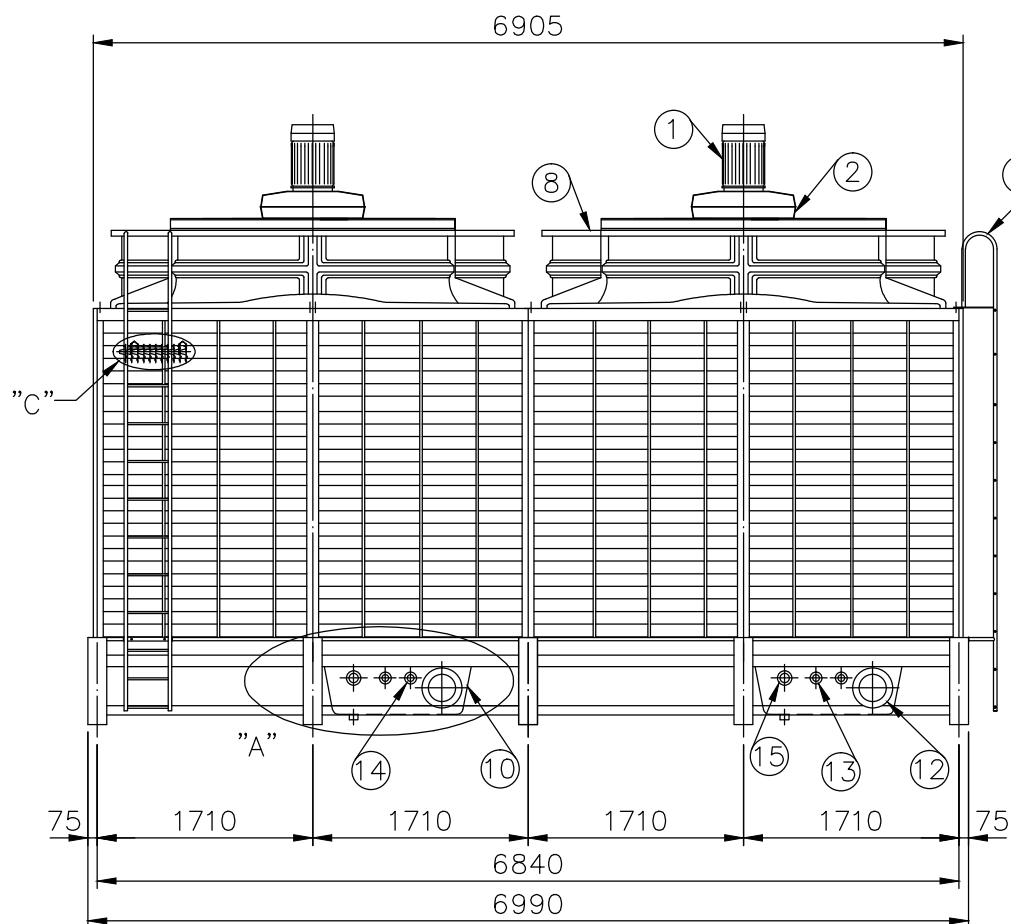

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數	
	Description		M.T	Specification	Q'ty	
1	馬達	Fan Motor		10HPx6P	2 個 PCS	
2	減速機	Belt Reducer		VBA-075-BL	2 座 SET	
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET	
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET	
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-300	2 組 SET	
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET	
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS	
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET	
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET	
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS	
K	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	8 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	2 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS
	17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry Weight : 3280 kg				運轉重量Operating Weight : 7920 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27 °C				風量Air Volume :1850M ³ /MIN/CELL				
出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C				水量Water Flow : 7020 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C				冷卻能力Cooling Capacity : 2106000Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LPC-250-7W-C2						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定						MM	1 / 60	113•07•04
校 對			製 圖			圖 號		DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						(防白煙)		