

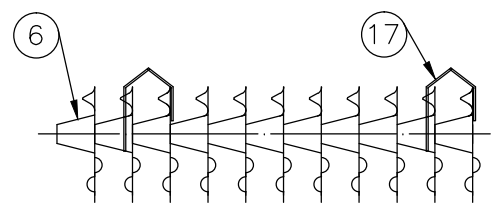


DETAIL "A" S=1:25

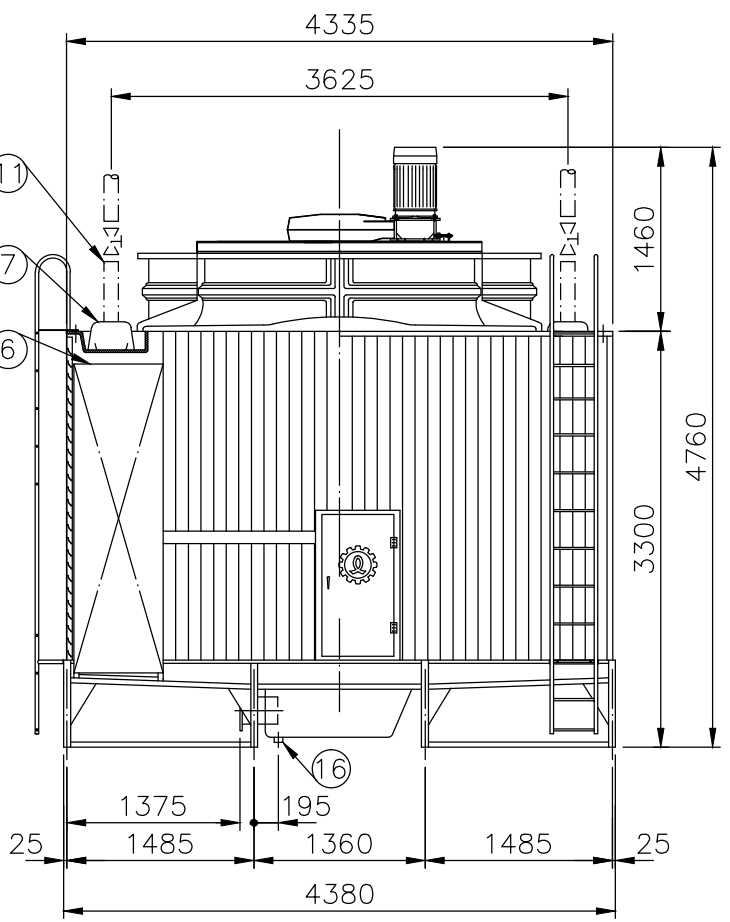

DETAIL "C" S=1:25

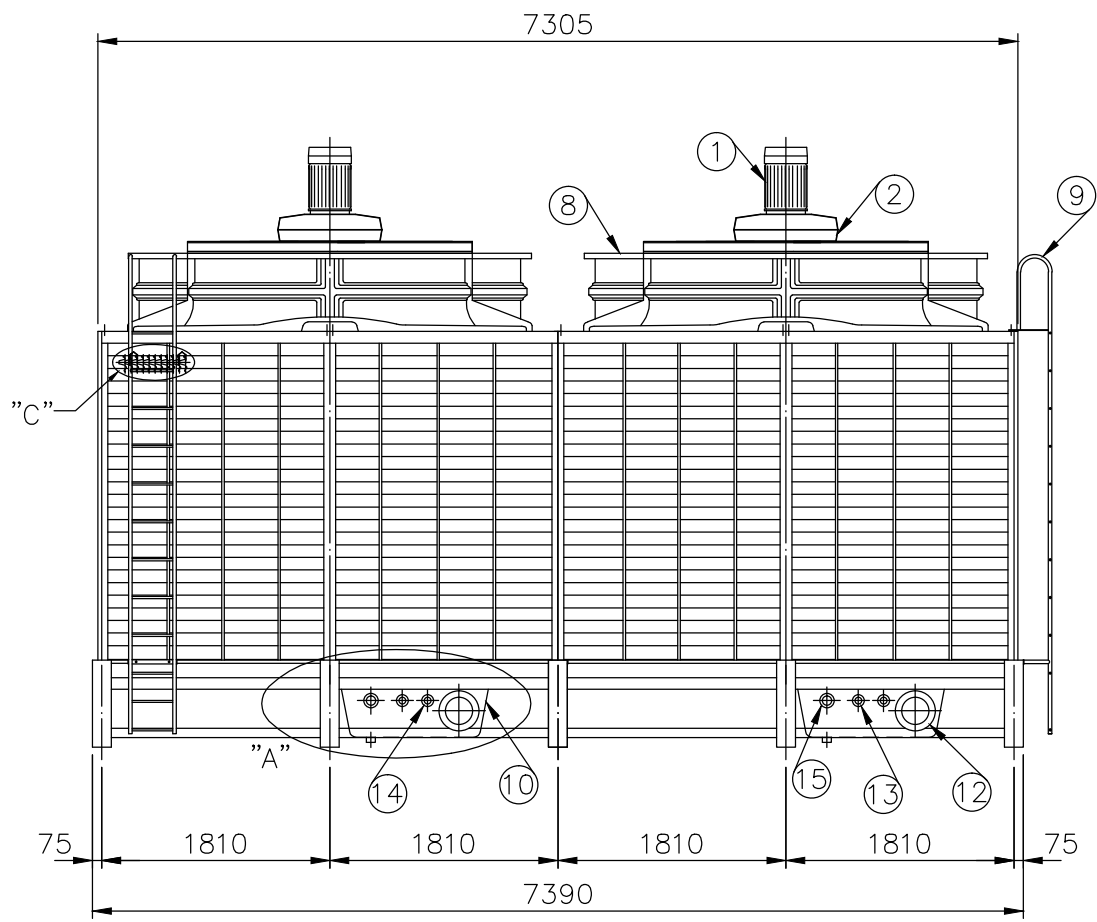

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		10HPx6P	2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-075-BL	2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-300	2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	8 支 PCS
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	2 支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS
	17	散熱片蓋板 Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry Weight	: 3640 kg	運轉重量Operating Weight	: 9220 kg
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp	:27 °C	風量Air Volume	:2200M <sup>3</sup> /MIN/CELL
出水溫度Outlet Water Temp	:32 °C	水量Water Flow	: 8190 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp	:37 °C	冷卻能力Cooling Capacity	: 2457000Kcal/HR

設計基準      Design Condition						
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事      NOTE	
圖 名 TITLE	LPC-300-7W-C2					
	外觀圖      OUTLINE VIEW					
核 定					MM	1 / 60      113•07•04
校 對		製 圖			圖 號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					(防白煙)	