




DETAIL "A" S=1:25

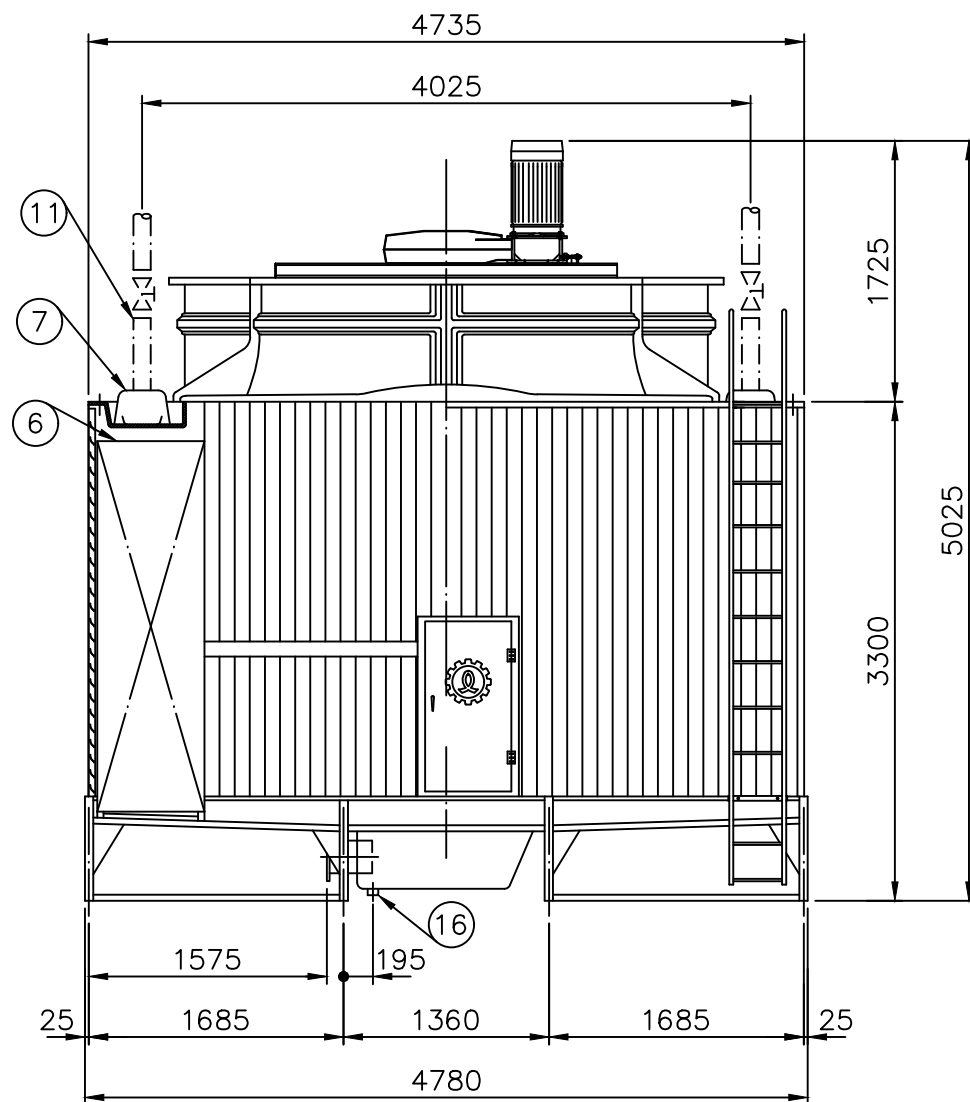

DETAIL "B" S=1:10

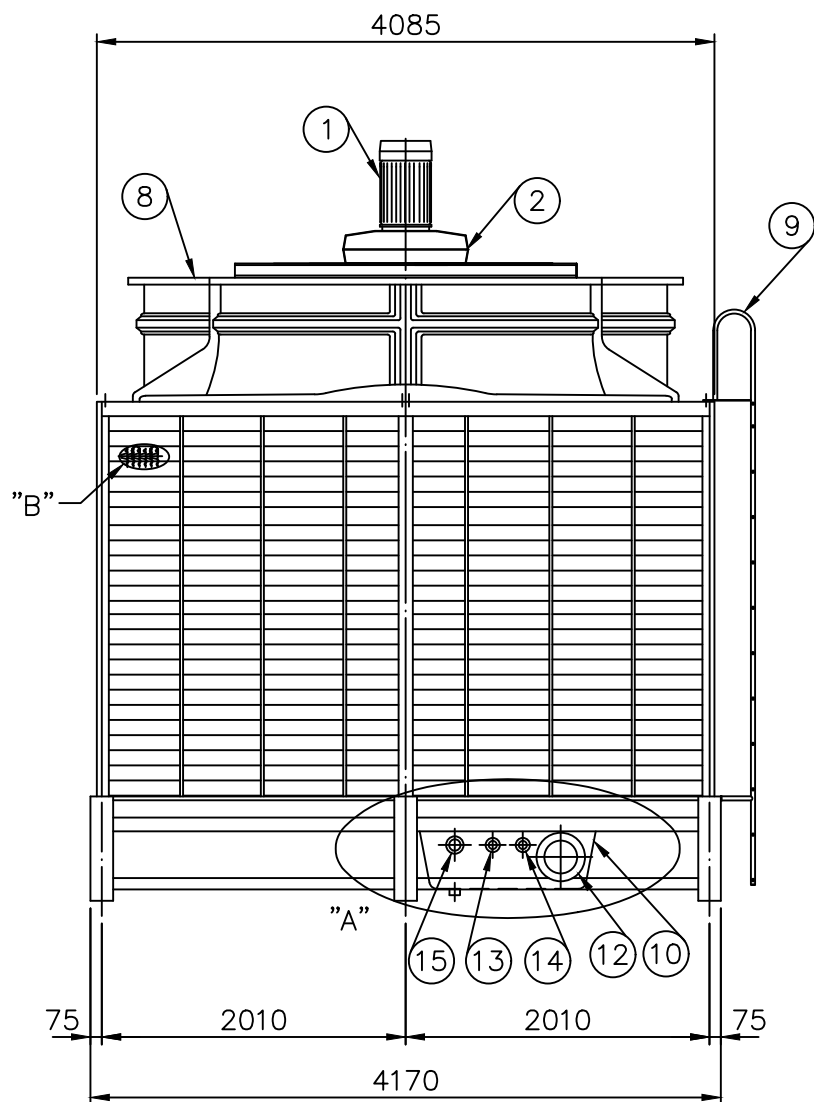

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		15HPx6P	1 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-110-BL	1 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-340	1 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		1 個 PCS
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	4 支 PCS
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	1 支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	1 支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	1 支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	1 支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S	2 B	1 支 PCS
	17	散熱片蓋板 Filling Cover	P.V.C.		1 組 SET

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast  
鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry Weight : 2100 kg		運轉重量Operating Weight : 5620 kg						
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27°C		風量 Air Volume : 2600 M <sup>3</sup> /MIN						
出水溫度Outlet Water Temp: 32°C		水量 Water Flow : 3900 LPM						
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C		冷卻能力Cooling Capacity: 1170000Kcal/HR						
設計基準 Design Condition								
變更號碼	日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE			
圖 名 TITLE	LPC-275-2W							
	外觀圖 OUTLINE VIEW							
核定						MM	1 / 50	114• 10• 02
校對			製 圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						(防白煙)		