

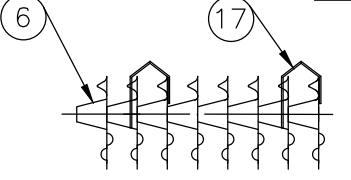


DETAIL "A" S=1:25

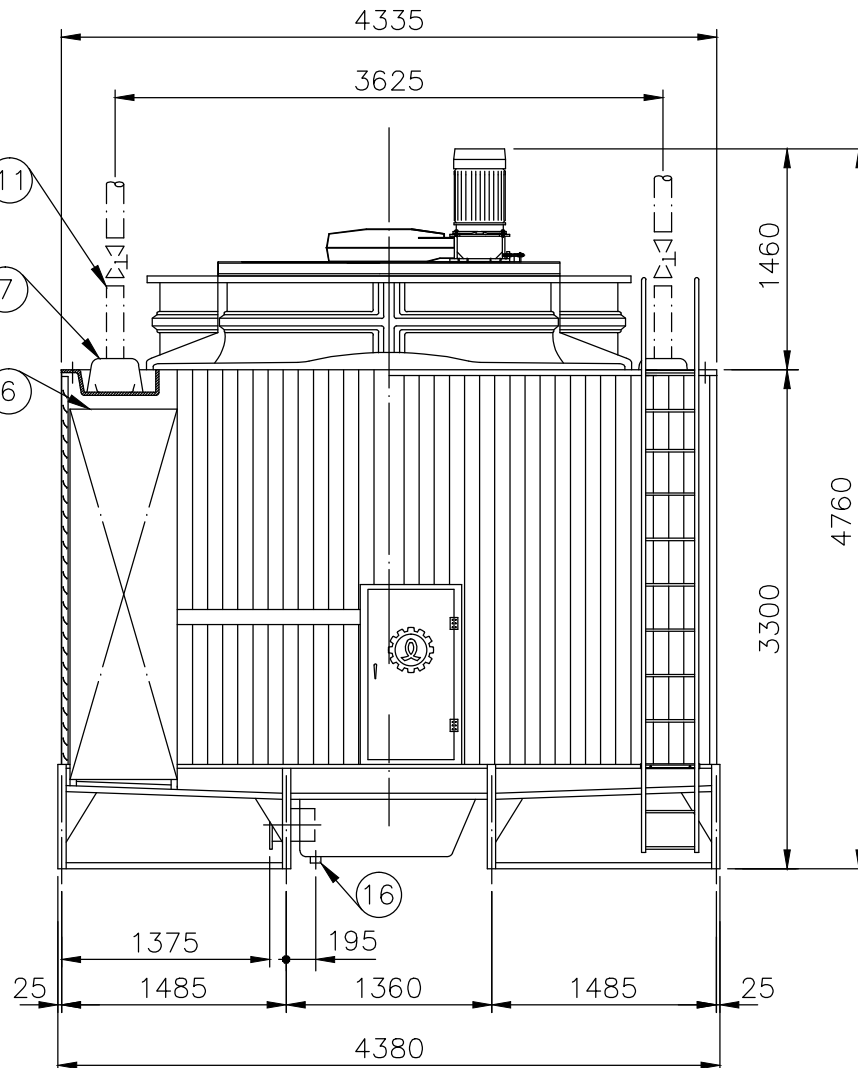

DETAIL "B" S=1:10

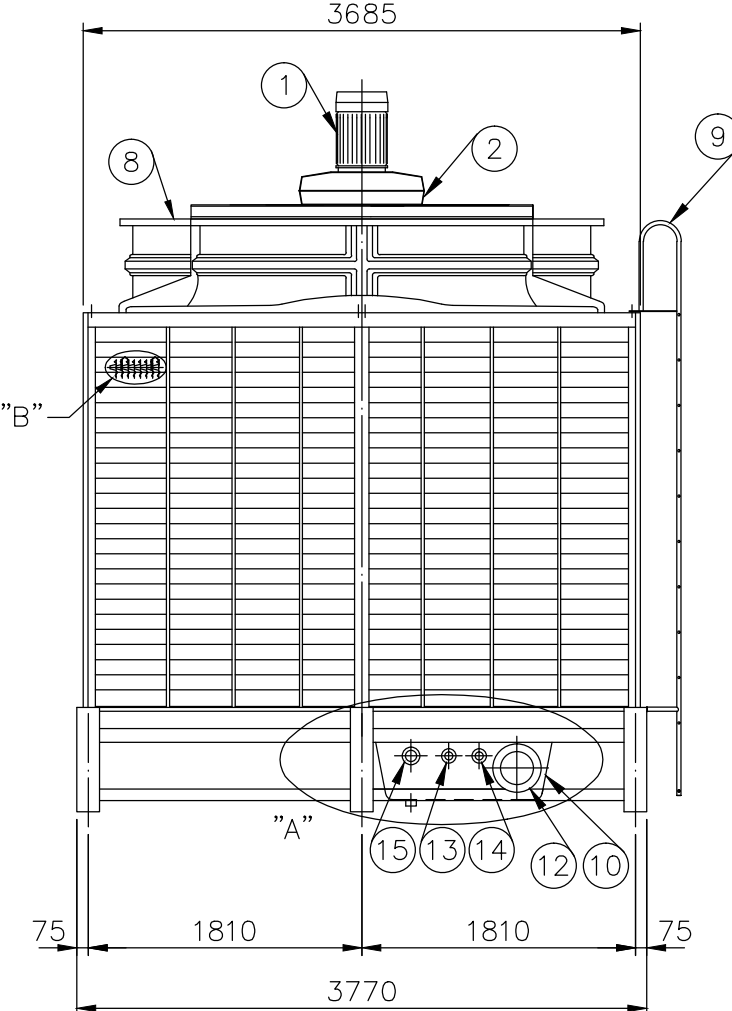

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		10HP×6P	1 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-075-BL	1 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-300	1 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		1 個 PCS
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	4 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	1 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	1 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	1 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	1 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	1 支 PCS
17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		1 組 SET

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重	Dry Weight : 1920 kg	運轉重量	Operating Weight : 4710 kg
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度	Ambient Wetbulb Temp: 27°C	風量	Air Volume : 2200 M ³ /MIN
出水溫度	Outlet Water Temp: 32°C	水量	Water Flow : 3874 LPM
入水溫度	Inlet Water Temp: 37°C	冷卻能力	Cooling Capacity: 1162200 Kcal/HR

設計基準						Design Condition	
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事		NOTE
圖 名 TITLE	LPC-275-4W						
	外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定					MM	1 / 50	113• 07• 04
校 對			製 圖		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					(防白煙)		