
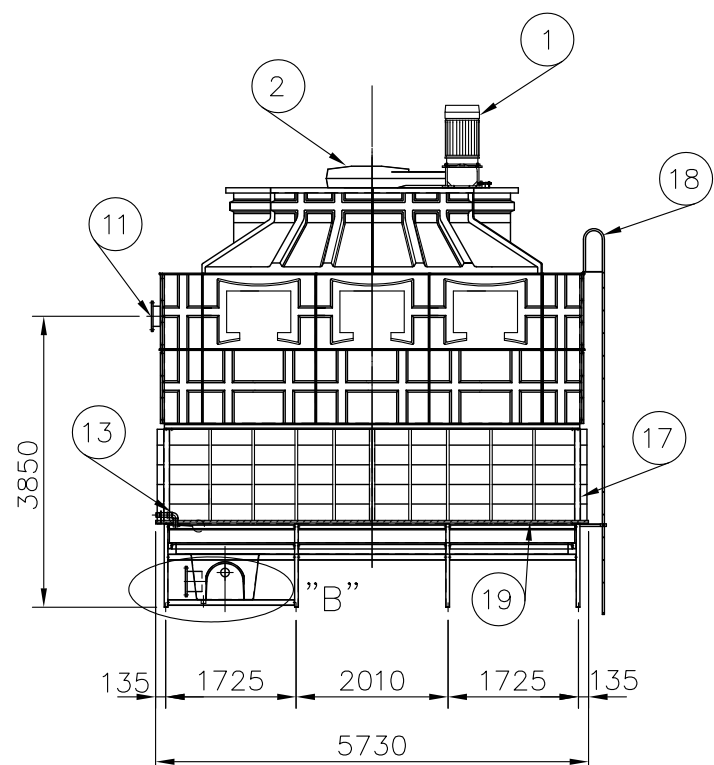
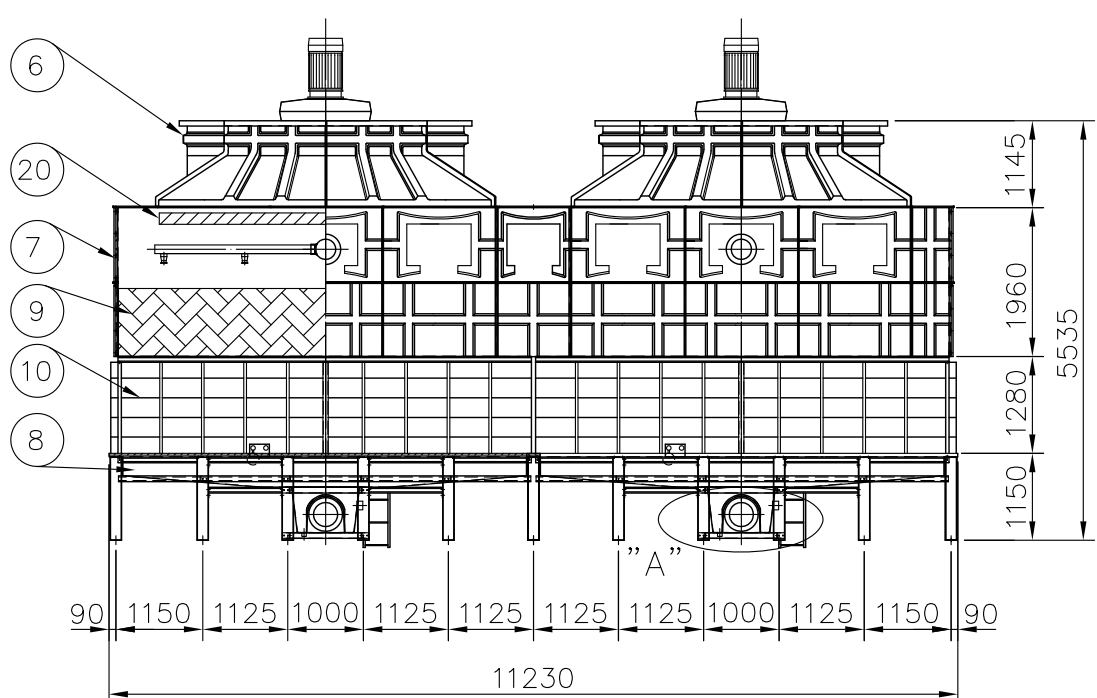


DETAIL "A" S=1: 25

DETAIL "B" S=1: 25

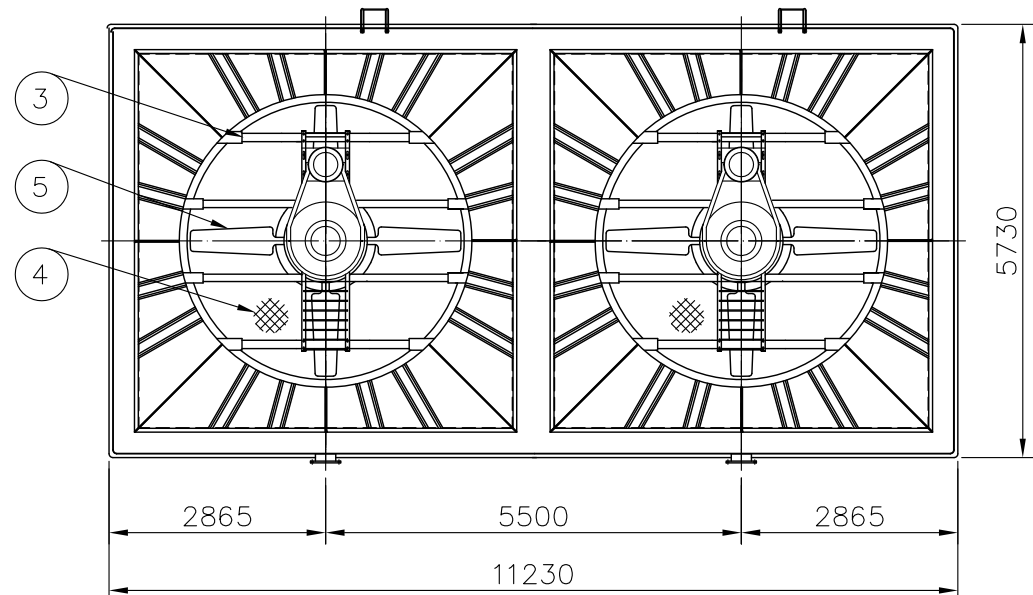

112-07  
O-LDCN800C2.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		30HPx6P	2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-220B	2 組 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S.		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S.		2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-360	2 組 SET
6	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
7	本體	Casing	F.R.P.		1 組 SET
8	水盤	Water Basin	F.R.P.		1 組 SET
9	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
10	順風板	Inlet Louver	P.V.C.		1 組 SET
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S.	12 B	2 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	F.R.P.	12 B	2 支 PCS
13	自,手補給水管	Auto,Quick Filler	H.D.G.S.	2 B	2 組 SET
14	溢水管	Overflow	ST.S	4 B	2 支 PCS
15	排水管	Drain	ST.S	3 B	2 支 PCS
16	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
17	中間腳	Casing Support	H.D.G.S.		1 組 SET
18	階梯	Ladder	H.D.G.S.		2 組 SET
19	消音毯	Silencer Mat	Nylon		2 組 SET
20	擋水器	Eliminator	P.V.C		2 組 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel

熱浸鍍鋅鐵

2. A.C. :Aluminum Alloy Cast

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry weight : 9300 kg				運轉重量 Operating Weight : 27400 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27℃				風量 Air Volume :4800M <sup>3</sup> /MIN/CELL			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 20800 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力 Cooling Capacity :			
設計基準 Design Condition 6240000 Kcal/HR							
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LDC-N-800-C2					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定					MM	1 /100	105 01.28
校 對			製 圖		圖	號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					81-073-5044		